


LX-ABL. HTP. 2 TLG. SENKR. M. WD. M. RET

LORO-X main drainage, two-part vertical with thermal insulation with retention pipe height as specified DN 100

Descrição

LORO-X retention roof drain, building-related design, please contact LOROWERK for the determination of the necessary retention openings for the main drainage and variable-height retention pipe, series 84, for main drainage with gravity flow, two-piece, with thermal insulation, vertical pipe, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, without upstand for bitumen and plastic roofing sheets, proof of performance according to specification sheet LX1827, DN100

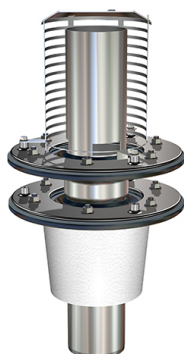


Dados do artigo

Código EAN	4038088109274
Classe ETIM	EC011398
Diâmetro nominal	DN 100
Medidas exteriores (AxLxP)	300 x 300 x 600 mm
Peso	9,60 Kg (STK)
Grupo de produtos	9
Número de pauta aduaneira	73072980
Material / Cor	Edelstahl, Silber

Nota de utilização

Der LORO-X VARIOFIT Retentions-Dachablauf mit Retentionsrohr und Retentionsöffnungen ermöglicht die geplante Regenwasserrückhaltung auf dem Dach. Die Größe der Retentionsöffnungen wird mit einem von LORO entwickelten und durch Messungen bestätigten Programm objektbezogen berechnet. Per modernster Lasertechnik wird die Retentionsöffnung in das Retentionsrohr geschnitten und per Laser-Gravur beschriftet, sodass die Zuordnung des Retentionsrohres zu der Teildachfläche gewährleistet ist. Einsatzgebiete Flachdächer mit Retention, Gründächer, Anstaubbewässerung, Kiesdächer, Regenwasserrückhaltung auf dem Dach, Regenwassernutzung, Entlastung der Kanalisation.

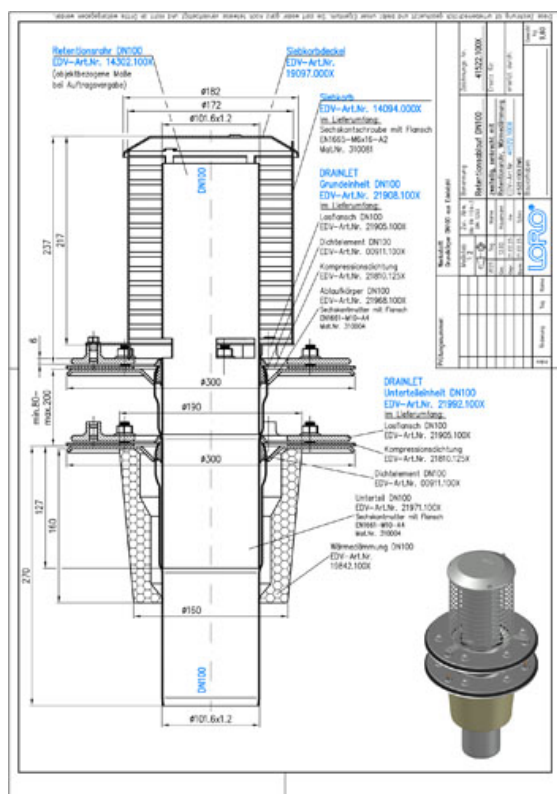

Transferências



Alles online

[Instruções de instalação \(PDF\)](#)
[Ficha técnica do sistema LX 1827](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Desenho cotado \(PDF\)](#)
[Ficha técnica do sistema LX 1828](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Brochura \(PDF\)](#)
[Ficha técnica do sistema LX 1829](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)