LX-ABL. HTP. 2 TLG. SENKR. M. WD. M. RET

LORO-X main drainage, two-part vertical with thermal insulation with retention pipe height as specified DN 100

Popis

LORO-X retention roof drain, building-related design, please contact LOROWERK for the determination of the necessary retention openings for the main drainage and variable-height retention pipe, series 84, for main drainage with gravity flow, two-piece, with thermal insulation, vertical pipe, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, without upstand for bitumen and plastic roofing sheets, proof of performance according to specification sheet LX1827, DN100

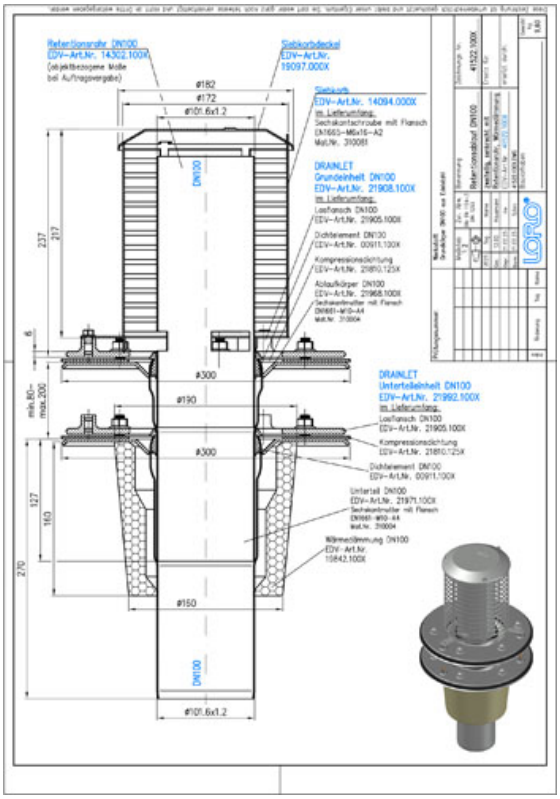

Údaje o artiklu

EAN kód	4038088109274
ETIM třída	EC011398
Jmenovitý průměr	DN 100
Vnější rozměry (VxŠxD)	300 x 300 x 600 mm
Hmotnost	9,60 Kg (STK)
Skupina produktů	9
Celní sazebník	73072980
Materiál / Barva	Edelstahl, Silber

Pokyny k použití

Der LORO-X VARIOFIT Retentions-Dachablauf mit Retentionsrohr und Retentionsöffnungen ermöglicht die geplante Regenwasserrückhaltung auf dem Dach. Die Größe der Retentionsöffnungen wird mit einem von LORO entwickelten und durch Messungen bestätigten Programm objektbezogen berechnet. Per modernster Lasertechnik wird die Retentionsöffnung in das Retentionsrohr geschnitten und per Laser-Gravur beschriftet, sodass die Zuordnung des Retentionsrohres zu der Teildachfläche gewährleistet ist. Einsatzgebiete Flachdächer mit Retention, Gründächer, Anstaubewässerung, Kiesdächer, Regenwasserrückhaltung auf dem Dach, Regenwassernutzung, Entlastung der Kanalisation.

Ke stažení

Alles online

- Návod k instalaci (PDF)
- Systémový datový list LX 1827
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)
- Výkres rozměrů (PDF)
- Systémový datový list LX 1828
- CAD 3D (DWG)
- Prospekt (PDF)
- Systémový datový list LX 1829
- BIM 3D (STEP)