
LX-ABL. HTP. 2 TLG. SENKR. M. WD. M. RET

LORO-X main drainage, two-part vertical with thermal insulation with retention pipe height as specified DN 100

Texte de prescription

LORO-X retention roof drain, building-related design, please contact LOROWERK for the determination of the necessary retention openings for the main drainage and variable-height retention pipe, series 84, for main drainage with gravity flow, two-piece, with thermal insulation, vertical pipe, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, without upstand for bitumen and plastic roofing sheets, proof of performance according to specification sheet LX1827, DN100



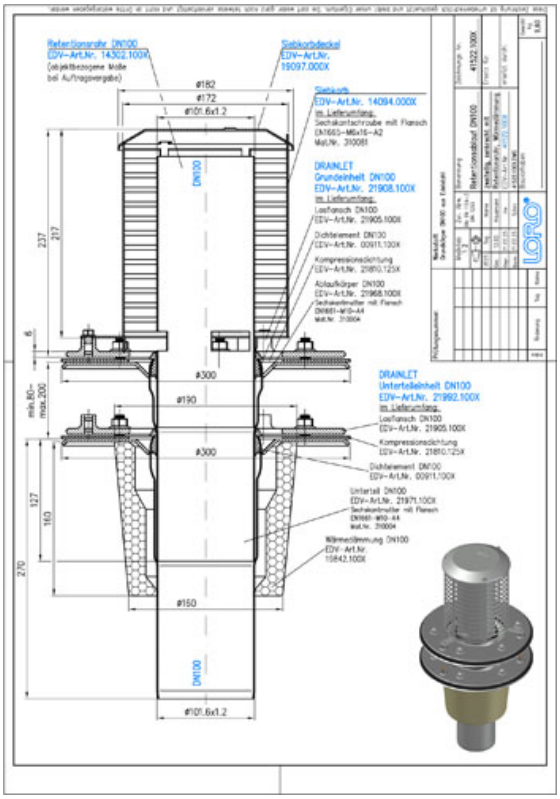

Données de l'article

Code EAN	**4038088109274**
Classe ETIM	**EC011398**
Diamètre nominal	**DN 100**
Dimensions extérieures (HxLxP)	**300 x 300 x 600 mm**
Poids	**9,60 Kg (STK)**
Groupe de produits	**9**
Numéro tarifaire douanier	**73072980**
Matériau / Couleur	**Edelstahl, Silber**

Note d'utilisation

Der LORO-X VARIOFIT Retentions-Dachablauf mit Retentionsrohr und Retentionsöffnungen ermöglicht die geplante Regenwasserrückhaltung auf dem Dach. Die Größe der Retentionsöffnungen wird mit einem von LORO entwickelten und durch Messungen bestätigten Programm objektbezogen berechnet. Per modernster Lasertechnik wird die Retentionsöffnung in das Retentionsrohr geschnitten und per Laser-Gravur beschriftet, sodass die Zuordnung des Retentionsrohres zu der Teildachfläche gewährleistet ist. Einsatzgebiete Flachdächer mit Retention, Gründächer, Anstaubewässerung, Kiesdächer, Regenwasserrückhaltung auf dem Dach, Regenwassernutzung, Entlastung der Kanalisation.

Téléchargements

Alles online

Notice d'installation (PDF)
Fiche technique du système LX 1827
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)
Dessin dimensionnel (PDF)
Fiche technique du système LX 1828
CAD 3D (DWG)
Brochure (PDF)
Fiche technique du système LX 1829
BIM 3D (STEP)