
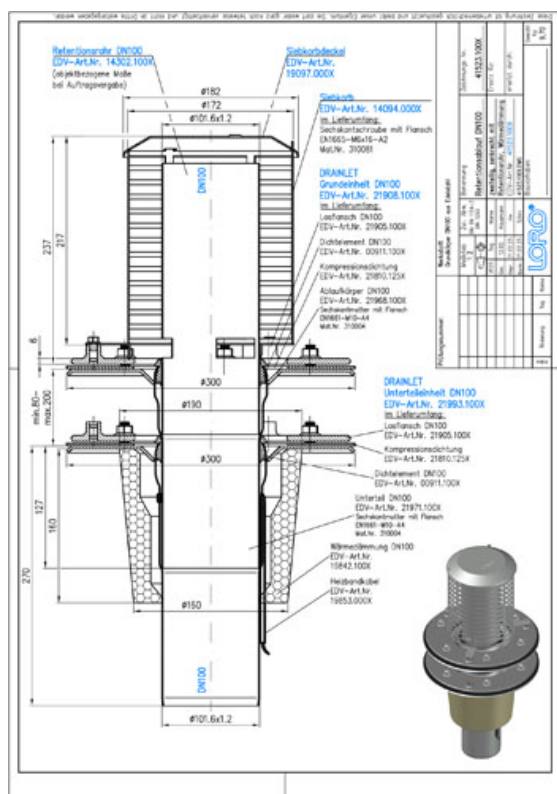


LX-ABL. HTP. 2 TLG. SENKR. M. WD. +HZ. R

LORO-X main drainage, two-part vertical with thermal insulation and heating with retention pipe height as specified DN 100

Descriere

LORO-X retention roof drain, building-related design, please contact LOROWERK for the determination of the necessary retention openings for the main drainage and variable-height retention pipe, series 84, for main drainage with gravity flow, two-piece, with thermal insulation and heating, vertical pipe, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, without upstand for bitumen and plastic roofing sheets, proof of performance according to specification sheet LX1827, DN100

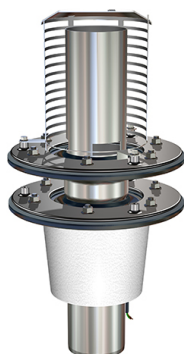

Date articol

Cod EAN 4038088109281

Clasă ETIM EC011398

Diametru nominal DN 100

Dimensiuni
exterioare (îxLxA) 300 x 300 x 600 mm

Greutate 9,70 Kg (STK)

Grupă de produse 9

Număr tarif valam 73072980

Material / Culoare Edelstahl, Silber

Notă de utilizare

Der LORO-X VARIOFIT Retentions-Dachablauf mit Retentionsrohr und Retentionsöffnungen ermöglicht die geplante Regenwasserrückhaltung auf dem Dach. Die Größe der Retentionsöffnungen wird mit einem von LORO entwickelten und durch Messungen bestätigten Programm objektbezogen berechnet. Per modernster Lasertechnik wird die Retentionsöffnung in das Retentionsrohr geschnitten und per Laser-Gravur beschriftet, sodass die Zuordnung des Retentionsrohres zu der Teildachfläche gewährleistet ist. Einsatzgebiete Flachdächer mit Retention, Gründächer, Anstaubewässerung, Kiesdächer, Regenwasserrückhaltung auf dem Dach, Regenwassernutzung, Entlastung der Kanalisation.

Descărcări



Alles online

[Instrucțiuni de montaj \(PDF\)](#)

[Fișă tehnică de sistem LX 1827](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Desen CAD \(PDF\)](#)

[Fișă tehnică de sistem LX 1828](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Broșură \(PDF\)](#)

[Fișă tehnică de sistem LX 1829](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)