


LX-ABL. HTP. 2 TLG. SENKR. M. WD. +HZ. R

LORO-X main drainage, two-part vertical with thermal insulation and heating with retention pipe height as specified DN 100

Описание

LORO-X retention roof drain, building-related design, please contact LOROWERK for the determination of the necessary retention openings for the main drainage and variable-height retention pipe, series 84, for main drainage with gravity flow, two-piece, with thermal insulation and heating, vertical pipe, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, without upstand for bitumen and plastic roofing sheets, proof of performance according to specification sheet LX1827, DN100

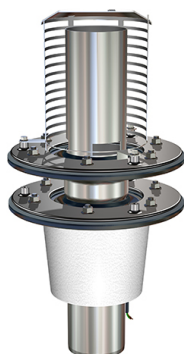


Данни за артикула

ЕАН код	4038088109281
ЕТИМ клас	EC011398
Номинален диаметър	DN 100
Външни размери (ВxШxД)	300 x 300 x 600 mm
Тегло	9,70 Kg (STK)
Продуктова група	9
Митнически тарифен номер	73072980
Материал / Цвят	Edelstahl, Silber

Забележка за употреба

Der LORO-X VARIOFIT Retentions-Dachablauf mit Retentionsrohr und Retentionsöffnungen ermöglicht die geplante Regenwasserrückhaltung auf dem Dach. Die Größe der Retentionsöffnungen wird mit einem von LORO entwickelten und durch Messungen bestätigten Programm objektbezogen berechnet. Per modernster Lasertechnik wird die Retentionsöffnung in das Retentionsrohr geschnitten und per Laser-Gravur beschriftet, sodass die Zuordnung des Retentionsrohres zu der Teildachfläche gewährleistet ist. Einsatzgebiete Flachdächer mit Retention, Gründächer, Anstaubbewässerung, Kiesdächer, Regenwasserrückhaltung auf dem Dach, Regenwassernutzung, Entlastung der Kanalisation.

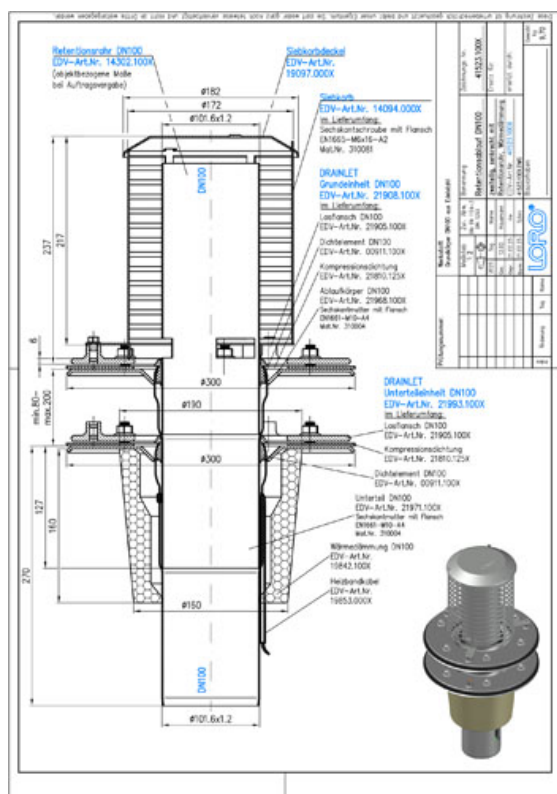

Изтегляния



Alles online

[Инструкция за монтаж \(PDF\)](#)

[Системен технически лист LX 1827](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[CAD чертеж \(PDF\)](#)

[Системен технически лист LX 1828](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Брошура \(PDF\)](#)

[Системен технически лист LX 1829](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)