
LX-ABL. HTP. 2 TLG. SENKR. M. WD. +HZ. R

LORO-X main drainage, two-part vertical with thermal insulation and heating with retention pipe height as specified DN 100

Κείμενο προδιαγραφών

LORO-X retention roof drain, building-related design, please contact LOROWERK for the determination of the necessary retention openings for the main drainage and variable-height retention pipe, series 84, for main drainage with gravity flow, two-piece, with thermal insulation and heating, vertical pipe, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, without upstand for bitumen and plastic roofing sheets, proof of performance according to specification sheet LX1827, DN100



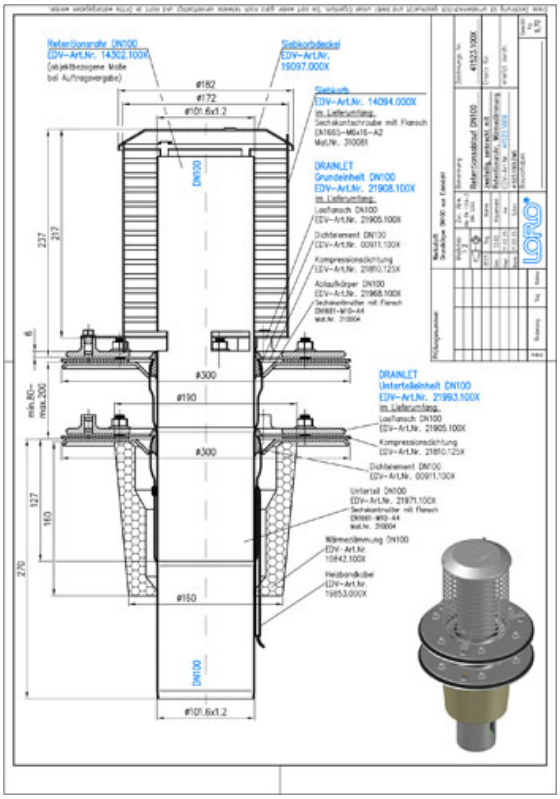

Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN	**4038088109281**
Κατηγορία ETIM	**EC011398**
Ονομαστική διάμετρος	**DN 100**
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ)	**300 x 300 x 600 mm**
Βάρος	**9,70 Kg (STK)**
Ομάδα προϊόντων	**9**
Δασμολογικός αριθμός	**73072980**
Υλικό / Χρώμα	**Edelstahl, Silber**

Σημείωση χρήσης

Der LORO-X VARIOFIT Retentions-Dachablauf mit Retentionsrohr und Retentionsöffnungen ermöglicht die geplante Regenwasserrückhaltung auf dem Dach. Die Größe der Retentionsöffnungen wird mit einem von LORO entwickelten und durch Messungen bestätigten Programm objektbezogen berechnet. Per modernster Lasertechnik wird die Retentionsöffnung in das Retentionsrohr geschnitten und per Laser-Gravur beschriftet, sodass die Zuordnung des Retentionsrohres zu der Teildachfläche gewährleistet ist. Einsatzgebiete Flachdächer mit Retention, Gründächer, Anstaubewässerung, Kiesdächer, Regenwasserrückhaltung auf dem Dach, Regenwassernutzung, Entlastung der Kanalisation.

Λήψεις

Alles online

Οδηγίες εγκατάστασης (PDF)
Φύλλο δεδομένων συστήματος LX 1827
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)

Σχέδιο διαστάσεων (PDF)
Φύλλο δεδομένων συστήματος LX 1828
CAD 3D (DWG)

Φυλλάδιο (PDF)
Φύλλο δεδομένων συστήματος LX 1829
CAD 3D (STEP)