LX-ABL. HTP. 2 TLG. SENKR. M. WD. +HZ. R

LORO-X main drainage, two-part vertical with thermal insulation and heating with retention pipe height as specified DN 100

Opis

LORO-X retention roof drain, building-related design, please contact LOROWERK for the determination of the necessary retention openings for the main drainage and variable-height retention pipe, series 84, for main drainage with gravity flow, two-piece, with thermal insulation and heating, vertical pipe, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, without upstand for bitumen and plastic roofing sheets, proof of performance according to specification sheet LX1827, DN100

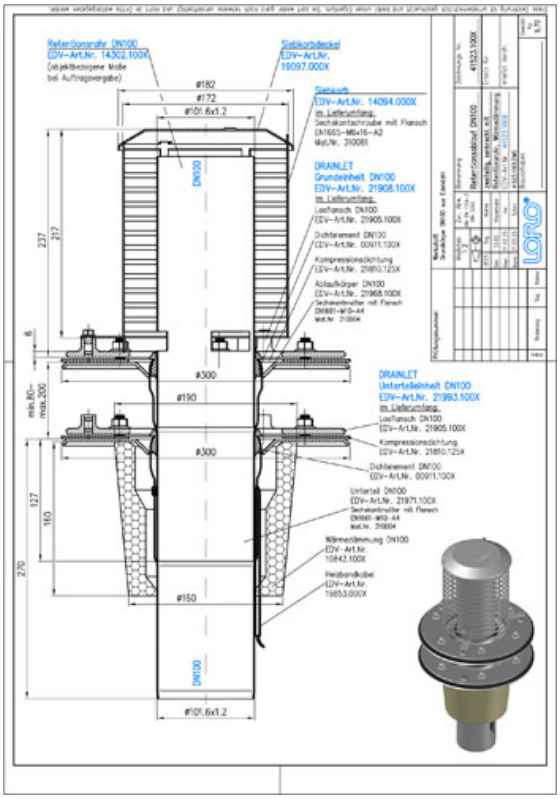

Podatki o izdelku

EAN koda	4038088109281
ETIM razred	EC011398
Nazivni premer	DN 100
Zunanje mere (VxŠxD)	300 x 300 x 600 mm
Teža	9,70 Kg (STK)
Skupina izdelkov	9
Carinska tarifna številka	73072980
Material / Barva	Edelstahl, Silber

Opomba za uporabo

Der LORO-X VARIOFIT Retentions-Dachablauf mit Retentionsrohr und Retentionsöffnungen ermöglicht die geplante Regenwasserrückhaltung auf dem Dach. Die Größe der Retentionsöffnungen wird mit einem von LORO entwickelten und durch Messungen bestätigten Programm objektbezogen berechnet. Per modernster Lasertechnik wird die Retentionsöffnung in das Retentionsrohr geschnitten und per Laser-Gravur beschriftet, sodass die Zuordnung des Retentionsrohres zu der Teildachfläche gewährleistet ist. Einsatzgebiete Flachdächer mit Retention, Gründächer, Anstaubewässerung, Kiesdächer, Regenwasserrückhaltung auf dem Dach, Regenwassernutzung, Entlastung der Kanalisation.

Prenosi

Alles online

- Navodila za vgradnjo (PDF)
- Podatkovni list sistema LX 1827
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)
- Merska risba (PDF)
- Podatkovni list sistema LX 1828
- CAD 3D (DWG)
- Prospekt (PDF)
- Podatkovni list sistema LX 1829
- BIM 3D (STEP)