
LX-ABL. HTP. 2 TLG. SENKR. M. WD. +HZ. R

LORO-X main drainage, two-part vertical with thermal insulation and heating with retention pipe height as specified DN 100

Voce di capitolato

LORO-X retention roof drain, building-related design, please contact LOROWERK for the determination of the necessary retention openings for the main drainage and variable-height retention pipe, series 84, for main drainage with gravity flow, two-piece, with thermal insulation and heating, vertical pipe, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, without upstand for bitumen and plastic roofing sheets, proof of performance according to specification sheet LX1827, DN100



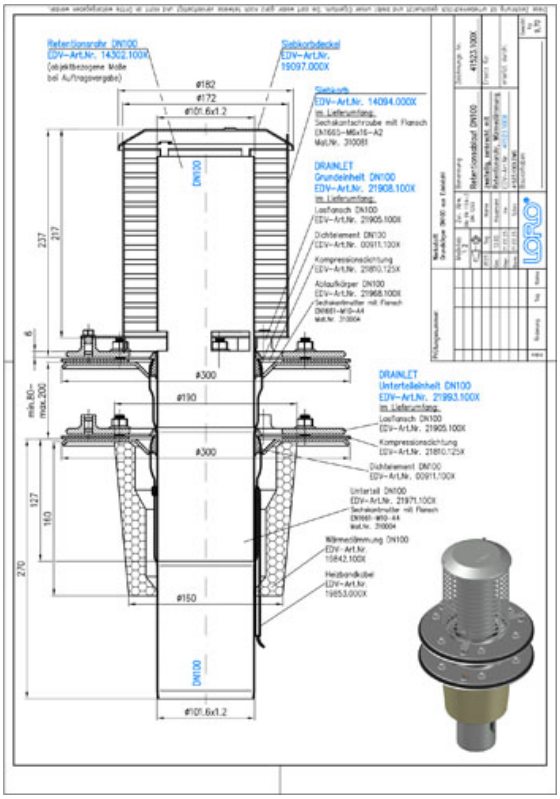

Dati articolo

Codice EAN	4038088109281
Classe ETIM	EC011398
Diametro nominale	DN 100
Misure esterne (AxLxP)	300 x 300 x 600 mm
Peso	9,70 Kg (STK)
Gruppo prodotti	9
Numero tariffa doganale	73072980
Materiale / Colore	Edelstahl, Silber

Note d'uso

Der LORO-X VARIOFIT Retentions-Dachablauf mit Retentionsrohr und Retentionsöffnungen ermöglicht die geplante Regenwasserrückhaltung auf dem Dach. Die Größe der Retentionsöffnungen wird mit einem von LORO entwickelten und durch Messungen bestätigten Programm objektbezogen berechnet. Per modernster Lasertechnik wird die Retentionsöffnung in das Retentionsrohr geschnitten und per Laser-Gravur beschriftet, sodass die Zuordnung des Retentionsrohres zu der Teildachfläche gewährleistet ist. Einsatzgebiete Flachdächer mit Retention, Gründächer, Anstaubewässerung, Kiesdächer, Regenwasserrückhaltung auf dem Dach, Regenwassernutzung, Entlastung der Kanalisation.

Download

Alles online

Istruzioni di installazione (PDF)
Scheda tecnica del sistema LX 1827
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)
Disegno dimensionale (PDF)
Scheda tecnica del sistema LX 1828
CAD 3D (DWG)
Brochure (PDF)
Scheda tecnica del sistema LX 1829
BIM 3D (STEP)