

LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 316 L PIPE WITH 1 SOCKET 2750 MM DN 125

LORO-XCL pipe 1.4404 1 socket 2750 mm DN 125

Popis

LORO-XCL pipe, made of stainless steel, material no. 1.4404, pickled, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 2750 mm, + 1socket, DN125



Údaje o artiklu

EAN kód 4038088082133

ETIM třída EC010950

Jmenovitý průměr DN 125

Jmenovitá délka/stupeň 2750

Vnější rozměry (VxŠxD) 152 x 152 x 2825 mm

Hmotnost 13,90 Kg (STK)


Skupina produktů 10

Celní sazebník 73064020

Materiál / Barva Edelstahl, Silber

Pokyny k použití

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt. Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht. Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

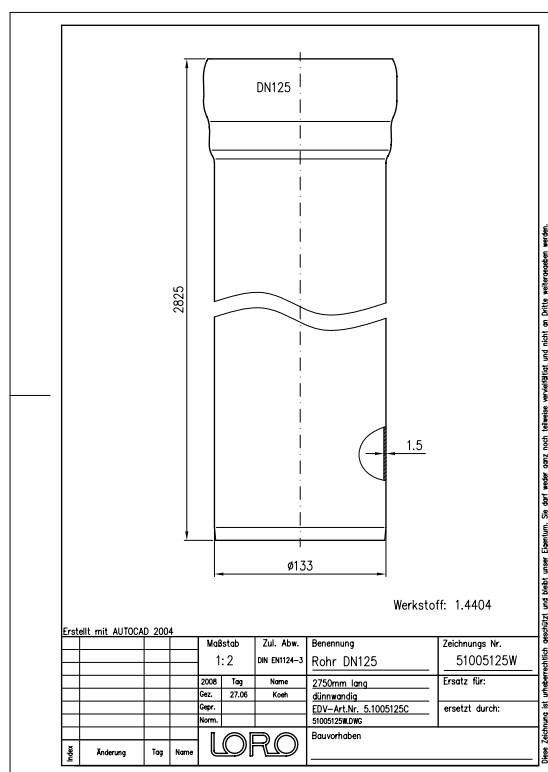

Ke stažení



Alles online

[Návod k instalaci \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)