LORO-XCL ROHR 1.4404 1MU.500 MM DN 50

LORO-XCL Rohr 1.4404 1 Muffe 500 mm DN 50

Beschreibung

LORO-XCL Rohr, aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4404, gebeizt und passiviert, nach DIN EN 1124 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, 500 mm, + 1 Muffe, DN 50

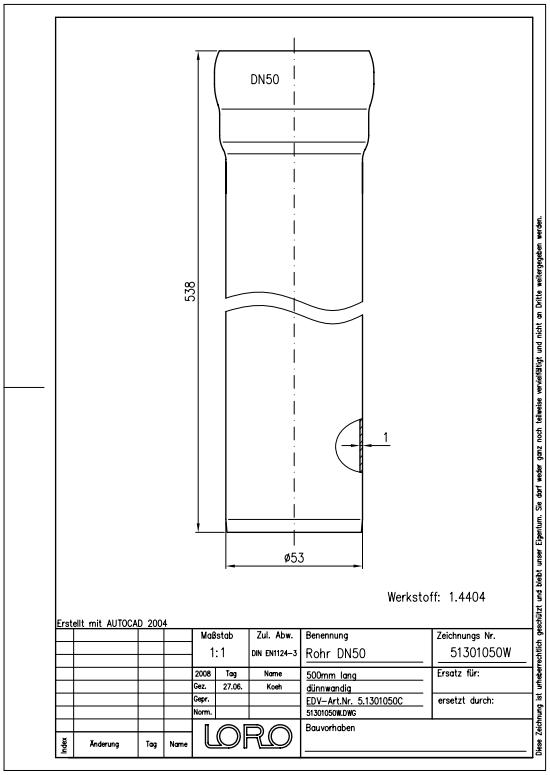

Artikeldaten

EAN-Code	4038088066751
ETIM Klasse	EC010950
Nennweite	DN 50
Nenn-Länge/Grad	500
Außenmaße (HxBxL)	63 x 63 x 538 mm
Gewicht	0,70 Kg (STK)
Warengruppe	10
Zolltarifnummer	73064080
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt.Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht.Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

Downloads

Alles online

- Verlegeanleitung (PDF)
- Zulassung (PDF)
- BIM IFC4 (parametrisch)
- Maßzeichnung (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- Prospekt (PDF)
- CAD (DWG)