## LORO-XCL ABZWEIG 1.4404 87 GR.DN 150/150

**LORO-XCL Abzweig 1.4404 87 Grad DN 150/150**

### Beschreibung

LORO-XCL Abzweig, aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4404, gebeizt und passiviert, nach DIN EN 1124 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, 87 Grad, DN 150

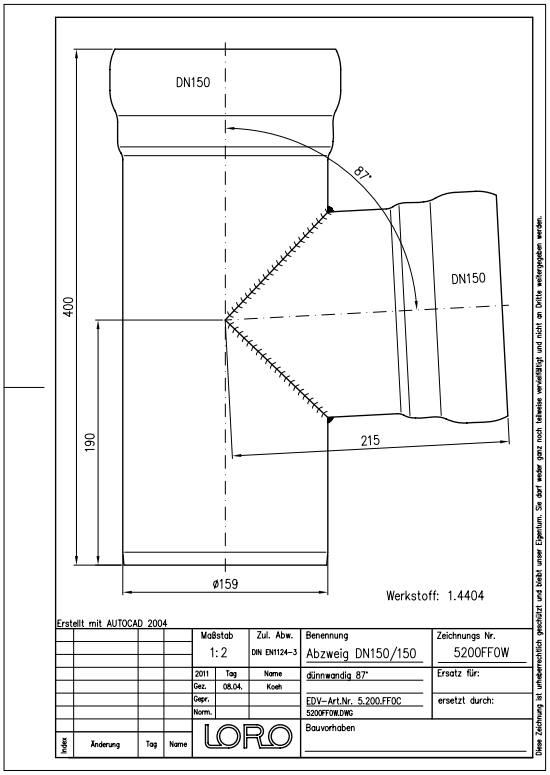


### Artikeldaten

| | |
|---|---|
| EAN-Code | 4038088077177 |
| ETIM Klasse | EC003025 |
| Nennweite | DN 150, DN 150 |
| Nenn-Länge/Grad | 87 |
| Außenmaße (HxBxL) | 179 x 309 x 400 mm |
| Gewicht | 3,30 Kg (STK) |
| Warengruppe | 10 |
| Zolltarifnummer | 73072980 |
| Material / Farbe | Edelstahl, Silber |

### Verwendungshinweis

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt.Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht.Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

### Downloads

Alles online

- Verlegeanleitung (PDF)
- Zulassung (PDF)
- BIM IFC4 (parametrisch)
- Maßzeichnung (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- Prospekt (PDF)
- CAD (DWG)