LORO-XCL ABZWEIG 1.4404 70 GR.DN 125/125

LORO-XCL Abzweig 1.4404 70 Grad DN 125/125

Beschreibung

LORO-XCL Abzweig, aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4404, gebeizt und passiviert, nach DIN EN 1124 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, 70 Grad, DN 125

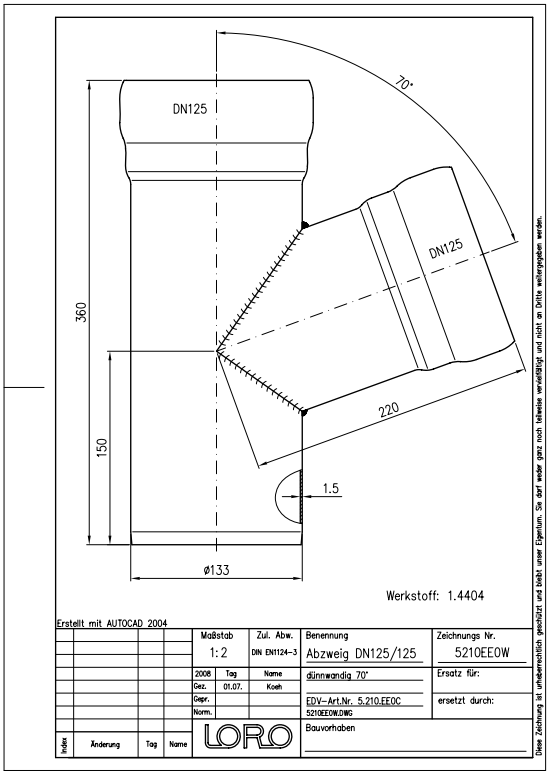

Artikeldaten

EAN-Code	4038088081624
ETIM Klasse	EC003025
Nennweite	DN 125, DN 125
Nenn-Länge/Grad	70
Außenmaße (HxBxL)	150 x 306 x 360 mm
Gewicht	2,70 Kg (STK)
Warengruppe	10
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt.Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht.Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

Downloads

Alles online

- Verlegeanleitung (PDF)
- Zulassung (PDF)
- BIM IFC4 (parametrisch)
- Maßzeichnung (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- Prospekt (PDF)
- CAD (DWG)