LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 316 L BRANCH 70 DEGREE DN 150/150

LORO-XCL branch 1.4404 70 degrees DN 150/150

Beskrivning

LORO-XCL branch, made of stainless steel, material no. 1.4404, pickled, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 70 degrees, DN150

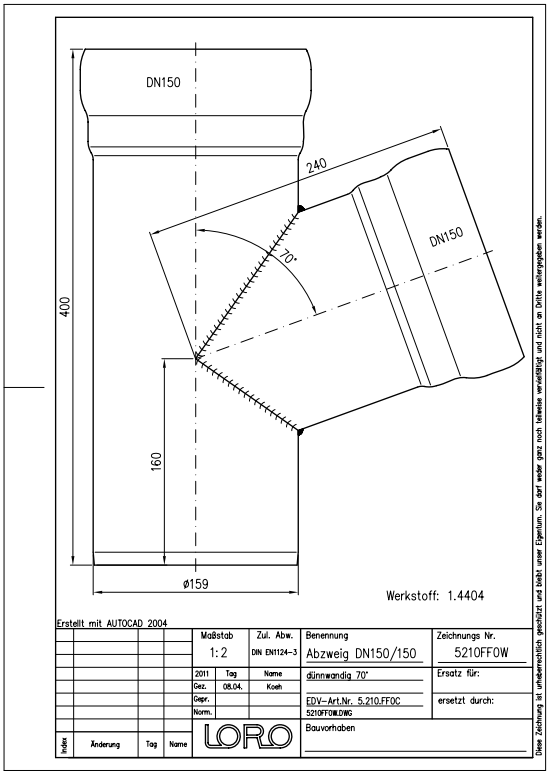

Artikeldata

EAN-kod	4038088081631
ETIM-klass	EC003025
Nominell diameter	DN 150, DN 150
Nominell längd/grad	70
Yttermått (HxBxL)	179 x 344 x 400 mm
Vikt	3,50 Kg (STK)
Produktgrupp	10
Tullnummer	73072980
Material / Färg	Edelstahl, Silber

Användningsanvisning

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt.Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht.Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

Nedladdningar

Alles online

Monteringsanvisning (PDF)
Godkännande (PDF)
BIM IFC4 (parametrisch)
Måttritning (PDF)
CAD 2D (DXF)
Broschyr (PDF)
CAD (DWG)