

LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 316 L
BRANCH 70 DEGREE DN 80/80
LORO-XCL branch 1.4404 70 degrees DN 80/80
Περιγραφή

LORO-XCL branch, made of stainless steel, material no. 1.4404, pickled, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 70 degrees, DN 80


Στοιχεία προϊόντος
Κωδικός EAN 4038088081617

Κατηγορία ETIM EC003025

Ονομαστική διάμετρος DN 80, DN 80

Ονομαστικό μήκος/μोίρες 70

Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ) 101 x 209 x 265 mm

Βάρος 1,10 Kg (STK)

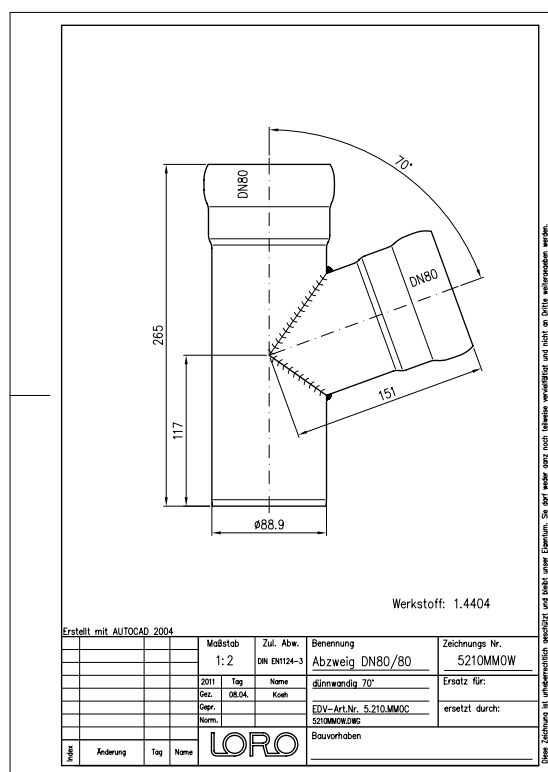
Ομάδα προϊόντων 10

Δασμολογικός αριθμός 73072980

Υλικό / Χρώμα Edelstahl, Silber

Σημείωση χρήσης

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt. Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht. Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage


Λήψεις


Alles online

[Οδηγίες εγκατάστασης \(PDF\)](#)
[Έγκριση \(PDF\)](#)
[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)
[Σχέδιο διαστάσεων \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[Φυλλάδιο \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)