

## LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 316 L

## BRANCH 45 DEGREE DN 80/80

LORO-XCL branch 1.4404 45 degrees DN 80/80

### Popis

LORO-XCL branch, made of stainless steel, material no. 1.4404, pickled, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 45 degrees, DN 80



### Údaje o artiklu

EAN kód 4038088076538

ETIM třída EC003025

Jmenovitý průměr DN 80, DN 80

Jmenovitá délka/stupeň 45

Vnější rozměry (VxŠxD) 101 x 224 x 295 mm

Hmotnost 1,10 Kg (STK)


Skupina produktů 10

Celní sazebník 73072980

Materiál / Barva Edelstahl, Silber

### Pokyny k použití

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt. Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht. Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

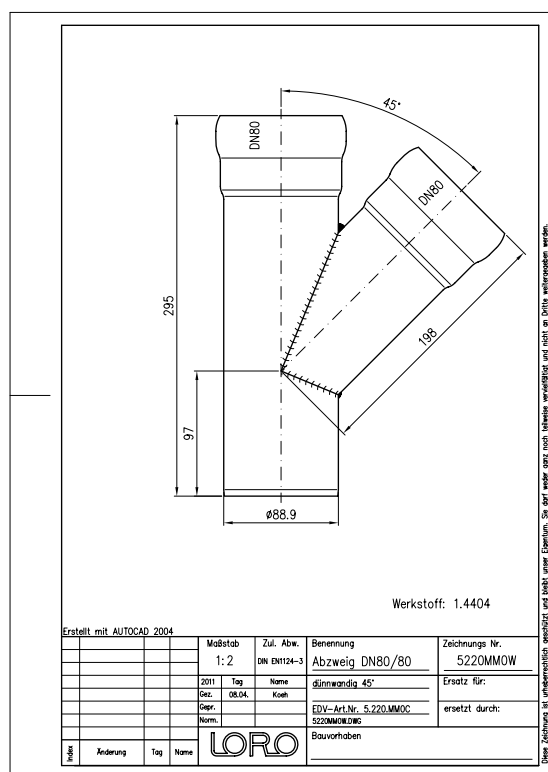

### Ke stažení



Alles online

[Návod k instalaci \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)