


LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 316 L 70/50

REDUCED BRANCH 87 DEGREE DN

LORO-XCL Red. branches 1.4404 87 degrees DN 70/50

Beschrijving

LORO-XCL reducing branch, made of stainless steel, material no. 1.4404, pickled, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 87 degrees, DN70/50

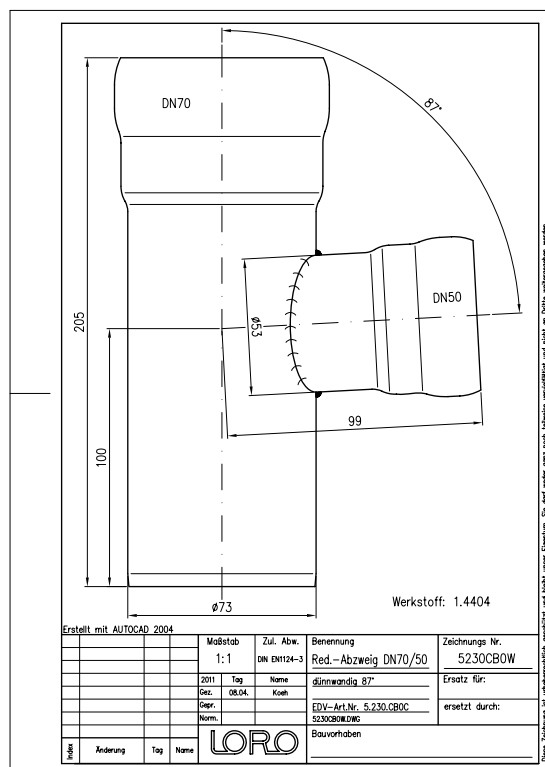

Artikelgegevens

EAN-code 4038088068427

ETIM Klasse EC003025

Nominale diameter DN 70, DN 50

Nominale lengte/graad 87

Buitenaftmetingen (HxBxL) 83 x 142 x 205 mm

Gewicht 0,50 Kg (STK)

Productgroep 10

Douanetariefnumme 73072980

r

Materiaal / Kleur Edeltstahl, Silber

Gebruiksaanwijzing

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edeltstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt. Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht. Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

Downloads



Alles online

[Installatiehandleiding \(PDF\)](#)

[Certificaat \(PDF\)](#)

[Maattekening \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)