

LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 316 L 80/50

REDUCED BRANCH 45 DEGREE DN

LORO-XCL Red. branches 1.4404 45 degrees DN 80/50

Texto para caderno de encargos

LORO-XCL reducing branch, made of stainless steel, material no. 1.4404, pickled, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 45 degrees, DN80/50



Dados do artigo

Código EAN 4038088076576

Classe ETIM EC003025

Diâmetro nominal DN 80, DN 50

Comprimento/grau nominal 45

Medidas exteriores (AxLxP) 101 x 181 x 245 mm

Peso 0,80 Kg (STK)


Grupo de produtos 10

Número de pauta aduaneira 73072980

Material / Cor Edelstahl, Silber

Nota de utilização

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt. Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht. Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

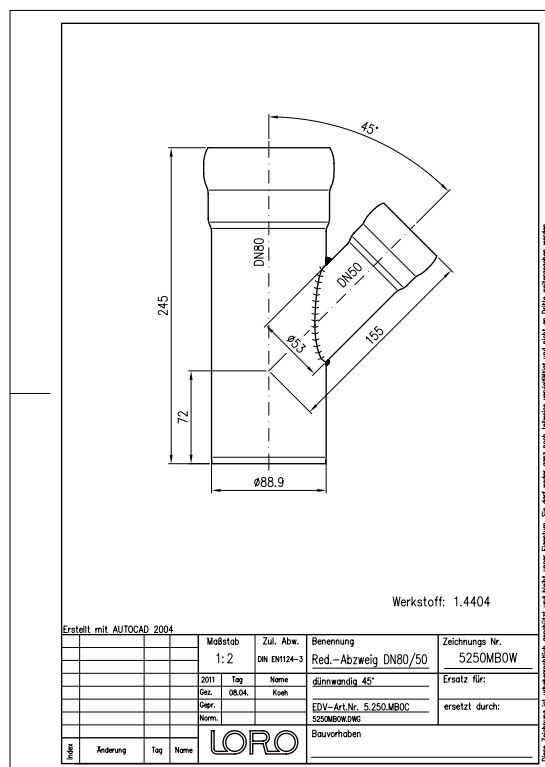

Transferências



Alles online

[Instruções de instalação \(PDF\)](#)

[Homologação \(PDF\)](#)

[Desenho cotado \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Brochura \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)