Φύλλο δεδομένων προϊόντος

LORO_Produkt-Datenblatt_5.250.MC0C_gr.pdf
Προϊόν 5.250.MC0C
29.10.2026, 17:41

LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 316 L REDUCED BRANCH 45 DEGREE DN 80/70

LORO-XCL Red. branches 1.4404 45 degrees DN 80/70

Κείμενο προδιαγραφών

LORO-XCL reducing branch, made of stainless steel, material no. 1.4404, pickled, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 45 degrees, DN80/70

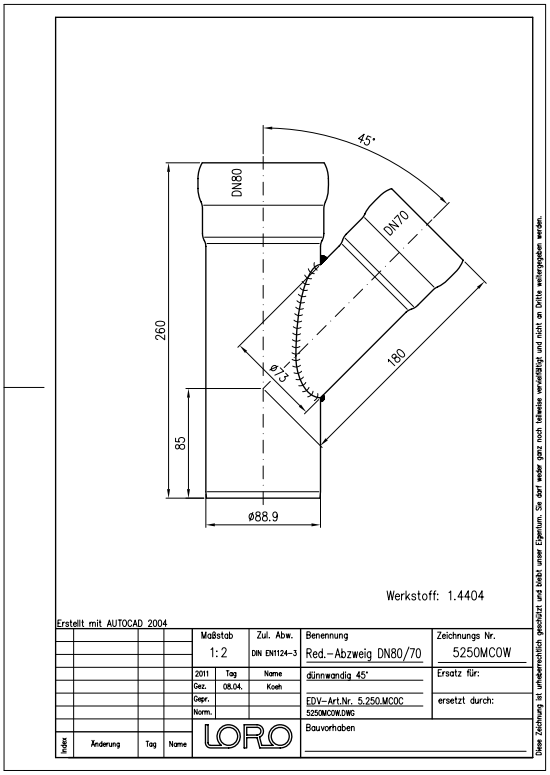

Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN	**4038088076552**
Κατηγορία ETIM	**EC003025**
Ονομαστική διάμετρος	**DN 80, DN 70**
Ονομαστικό μήκος/μοίρες	**45**
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ)	**101 x 206 x 260 mm**
Βάρος	**1,00 Kg (STK)**
Ομάδα προϊόντων	**10**
Δασμολογικός αριθμός	**73072980**
Υλικό / Χρώμα	**Edelstahl, Silber**

Σημείωση χρήσης

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt.Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht.Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

Λήψεις

Alles online

Οδηγίες εγκατάστασης (PDF)
Έγκριση (PDF)
Σχέδιο διαστάσεων (PDF)
CAD 2D (DXF)
Φυλλάδιο (PDF)
CAD (DWG)