## LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 316 L BEND 70 DEGREE DN 80

**LORO-XCL bend 1.4404 70 degrees DN 80**

### Περιγραφή

LORO-XCL bend, made of stainless steel, material no. 1.4404, pickled, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 70 degrees, DN 80

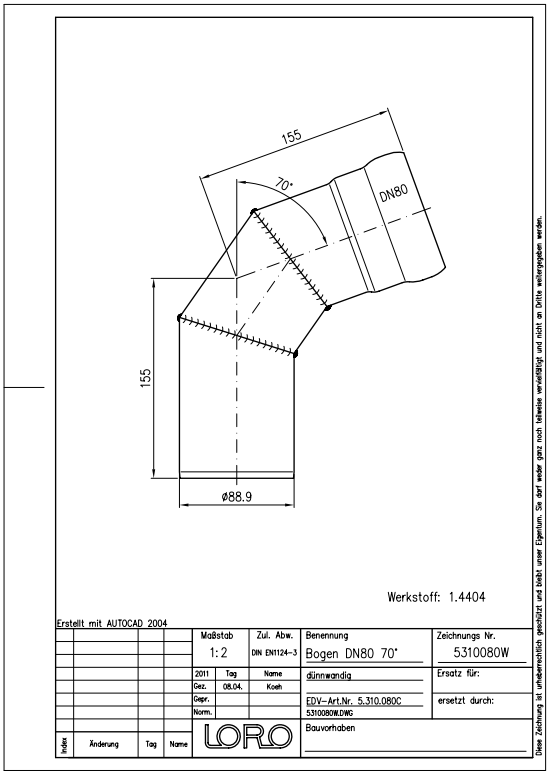


### Στοιχεία προϊόντος

| | |
|---|---|
| Κωδικός EAN | **4038088081495** |
| Κατηγορία ETIM | **EC003024** |
| Ονομαστική διάμετρος | **DN 80** |
| Ονομαστικό μήκος/μοίρες | **70** |
| Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ) | **101 x 206 x 253 mm** |
| Βάρος | **0,80 Kg (STK)** |
| Ομάδα προϊόντων | **10** |
| Δασμολογικός αριθμός | **73072980** |
| Υλικό / Χρώμα | **Edelstahl, Silber** |

### Σημείωση χρήσης

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt.Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht.Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

### Λήψεις

Alles online

Οδηγίες εγκατάστασης (PDF)
Έγκριση (PDF)
BIM 3D (STEP)
Σχέδιο διαστάσεων (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM IFC4 (parametrisch)
Φυλλάδιο (PDF)
CAD 3D (DWG)
BIM 3D (IFC)