

LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 316 L

BEND 15 DEGREE DN 50

LORO-XCL bend 1.4404 15 degrees DN 50

Descrizione

LORO-XCL bend, made of stainless steel, material no. 1.4404, pickled, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 15 degrees, DN50



Dati articolo

Codice EAN 4038088081396

Classe ETIM EC003024

Diametro nominale DN 50

Lunghezza/grado nominale 15

Misure esterne (AxLxP) 62 x 78 x 176 mm

Peso 0,20 Kg (STK)


Gruppo prodotti 10

Numero tariffa doganale 73072980

Materiale / Colore Edelstahl, Silber

Note d'uso

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt. Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht. Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

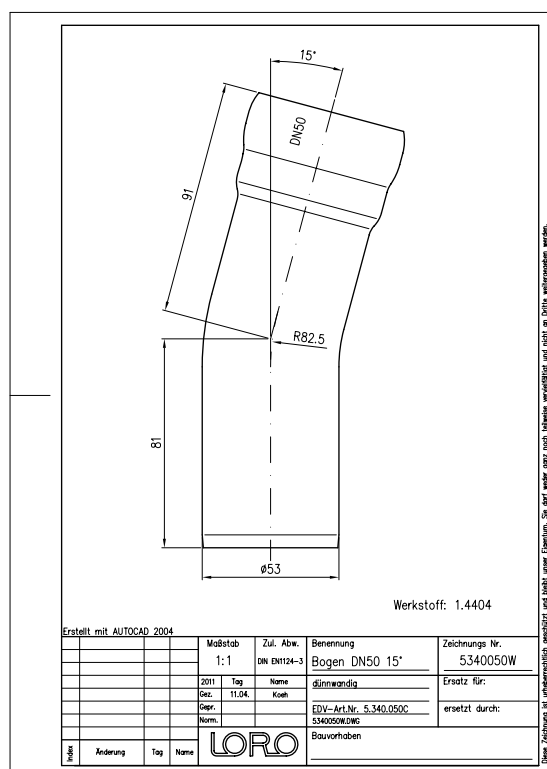

Download



Alles online

[Istruzioni di installazione \(PDF\)](#)

[Certificato \(PDF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrico\)](#)

[Disegno dimensionale \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)