## LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 316 L SHORT RADIUS BEND 87 DEGREE DN 70

**LORO-XCL bend with narrow radius 1.4404 87 degrees DN 70**

### Opis

LORO-XCL bend with tight radius, made of stainless steel, material no. 1.4404, pickled, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 87 degrees, DN70

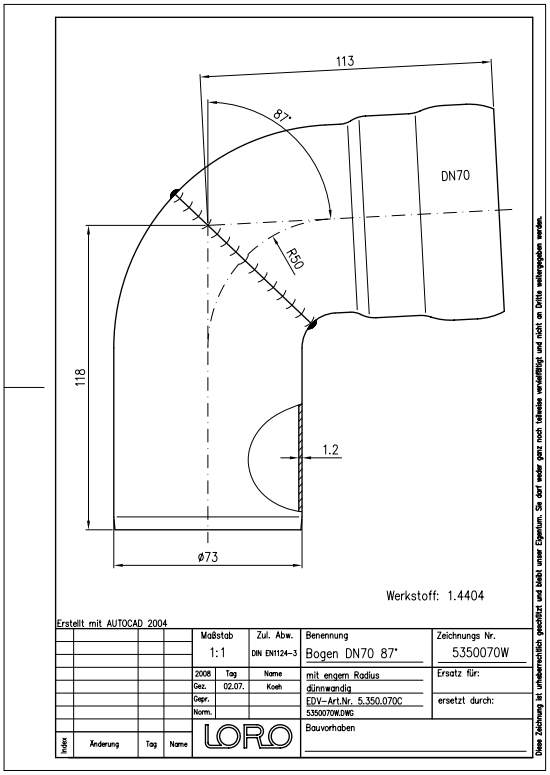


### Dane artykułu

| | |
|---|---|
| Kod EAN | 4038088081938 |
| Klasa ETIM | EC003024 |
| Średnica nominalna | DN 70 |
| Długość/stopień nominalny | 87 |
| Wymiary zewnętrzne (WxSxD) | 83 x 151 x 165 mm |
| Waga | 0,50 Kg (STK) |
| Grupa produktów | 10 |
| Numer taryfy celnej | 73072980 |
| Materiał / Kolor | Edelstahl, Silber |

### Wskazówki dotyczące użytkowania

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt.Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht.Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

### Pobieranie

Alles online

Instrukcja montażu (PDF)
Rysunek wymiarowy (PDF)
Broszura (PDF)
Certyfikat (PDF)
CAD 2D (DXF)
CAD 3D (DWG)
BIM 3D (STEP)
BIM IFC4 (parametrisch)
BIM 3D (IFC)