LORO-XCL BOGEN M.ENG.RADIUS 1.4404 87GR.

LORO-XCL Bogen mit engem Radius 1.4404 87 Grad DN 100

Beschreibung

LORO-XCL Bogen mit engem Radius, aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4404, gebeizt und passiviert, nach DIN EN 1124 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, 87 Grad, DN 100

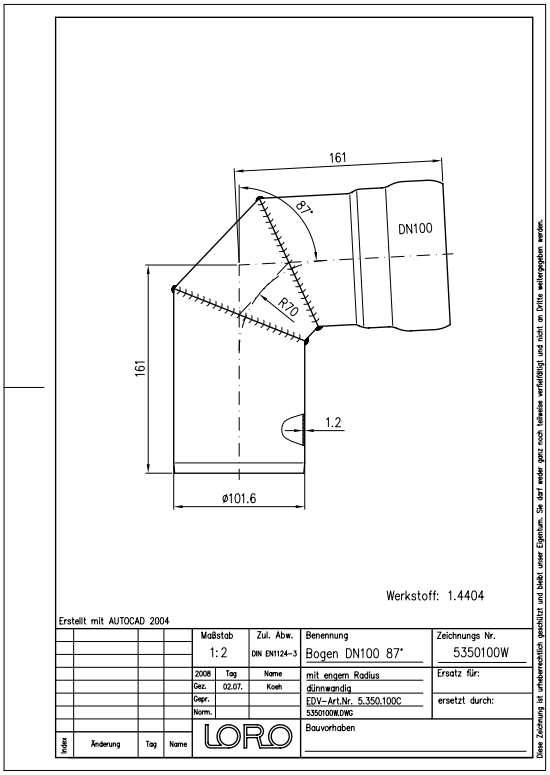

Artikeldaten

EAN-Code	**4038088081112**
ETIM Klasse	**EC003024**
Nennweite	**DN 100**
Nenn-Länge/Grad	**87**
Außenmaße (HxBxL)	**116 x 214 x 227 mm**
Gewicht	**0,90 Kg (STK)**
Warengruppe	**10**
Zolltarifnummer	**73072980**
Material / Farbe	**Edelstahl, Silber**

Verwendungshinweis

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt.Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht.Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

Downloads

Alles online

- Verlegeanleitung (PDF)
- Zulassung (PDF)
- BIM 3D (STEP)
- Maßzeichnung (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM IFC4 (parametrisch)
- Prospekt (PDF)
- CAD 3D (DWG)
- BIM 3D (IFC)