## LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 316L SHORT RADIUS BEND 45 DEGREE DN 50

**LORO-XCL bend with narrow radius 1.4571 45 degrees DN 50**

### Beskrivning

LORO-XCL bend with tight radius, made of stainless steel, material no. 1.4571, pickled, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 45 degrees, DN50

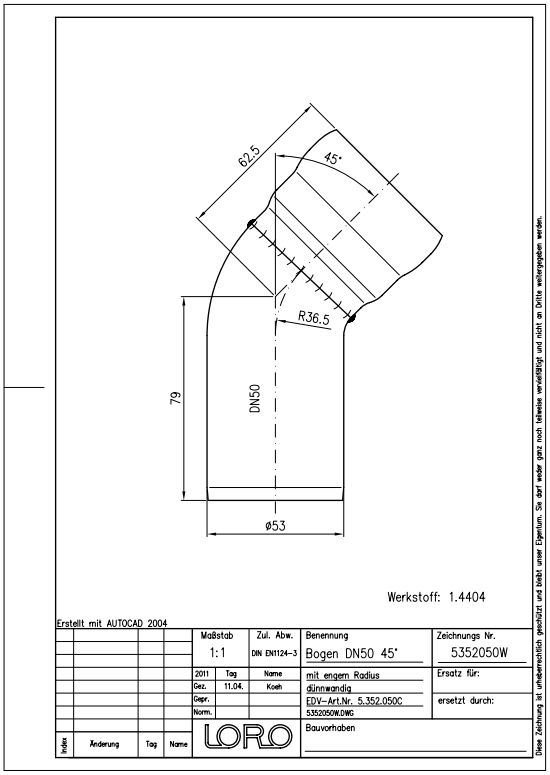


### Artikeldata

| | |
|---|---|
| EAN-kod | 4038088081969 |
| ETIM-klass | EC003024 |
| Nominell diameter | DN 50 |
| Nominell längd/grad | 45 |
| Yttermått (HxBxL) | 63 x 92 x 144 mm |
| Vikt | 0,30 Kg (STK) |
| Produktgrupp | 10 |
| Tullnummer | 73072980 |
| Material / Färg | Edelstahl, Silber |

### Användningsanvisning

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt.Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht.Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

### Nedladdningar

Alles online

- Monteringsanvisning (PDF)
- Godkännande (PDF)
- BIM 3D (STEP)
- Måttritning (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM IFC4 (parametrisch)
- Broschyr (PDF)
- CAD 3D (DWG)
- BIM 3D (IFC)