



LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 316 L 50/40

RED.ANGLE BEND 90 DEGREE DN

LORO-XCL elbow reduced 1.4404 90 degrees DN 50/40

Text pre výberové konanie

LORO-XCL angle bend, made of stainless steel, material no. 1.4404, pickled, reduced, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 90 degrees, DN50/40

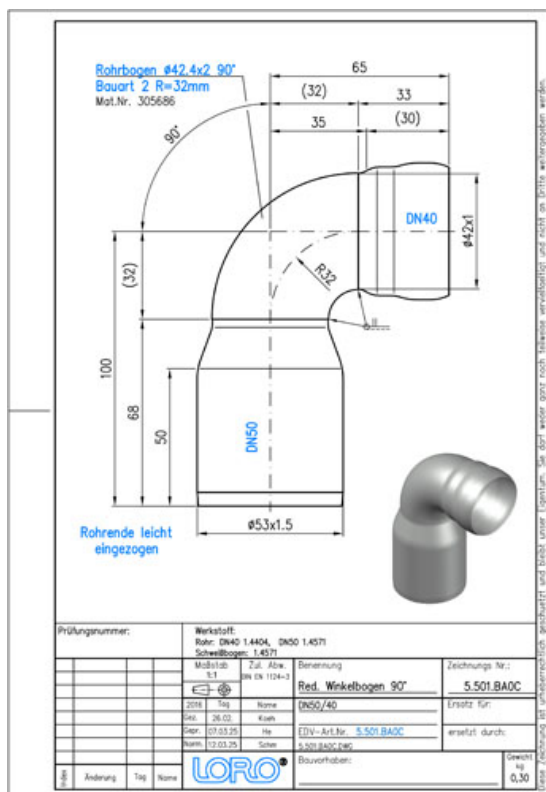

Údaje o artikli

EAN kód 4038088098813

ETIM trieda EC003024

Menovitý priemer DN 50, DN 40

Menovitá dĺžka/stupeň 90

Vonkajšie rozmery (VxŠxH) 63 x 92 x 126 mm

Hmotnosť 0,30 Kg (STK)

Skupina produktov 10

Colný sadzobník 73072980

Materiál / Farba Edelstahl, Silber

Pokyny na použitie

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt. Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht. Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

Na stiahnutie



Alles online

[Návod na montáž \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)