



LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 316 L
50/40

RED.ANGLE BEND 90 DEGREE DN

LORO-XCL elbow reduced 1.4404 90 degrees DN 50/40

Tekst za troškovnik

LORO-XCL angle bend, made of stainless steel, material no. 1.4404, pickled, reduced, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 90 degrees, DN50/40

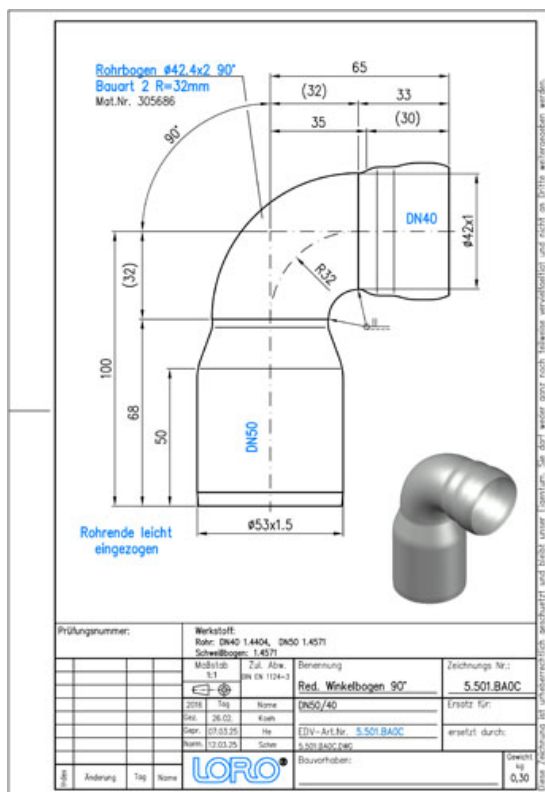

Podaci o artiklu

EAN kod	4038088098813
ETIM klasa	EC003024
Nazivni promjer	DN 50, DN 40
Nazivna duljina/stupanj	90
Vanjske mjere (VxŠxD)	63 x 92 x 126 mm
Težina	0,30 Kg (STK)
Grupa proizvoda	10
Carinski tarifni broj	73072980
Materijal / Boja	Edelstahl, Silber

Napomena za upotrebu

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt. Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht. Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

Preuzimanja



Alles online

[Upute za ugradnju \(PDF\)](#)

Certifikat (PDF)

BIM 3D (STEP)

[Dimenzijski crtež \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM IFC4 (parametrisch)

[Prospekt \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

BIM 3D (IFC)