



LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 316 L 50/40

RED.ANGLE BEND 90 DEGREE DN

LORO-XCL elbow reduced 1.4404 90 degrees DN 50/40

Tekst przetargowy

LORO-XCL angle bend, made of stainless steel, material no. 1.4404, pickled, reduced, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 90 degrees, DN50/40

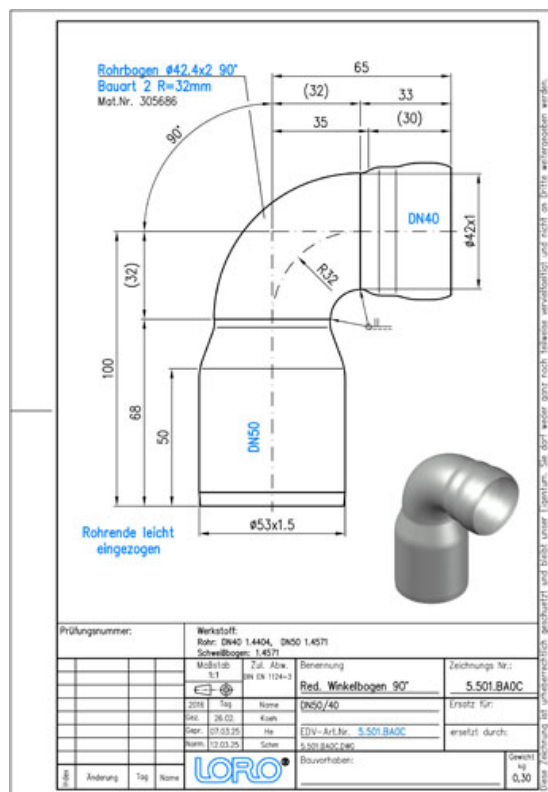

Dane artykułu

Kod EAN 4038088098813

Klasa ETIM EC003024

Średnica nominalna DN 50, DN 40

Długość/stopień nominalny 90

Wymiary zewnętrzne 63 x 92 x 126 mm (WxSxD)

Waga 0,30 Kg (STK)

Grupa produktów 10

Numer taryfy celnej 73072980

Materiał / Kolor Edelstahl, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt. Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht. Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)

[Certyfikat \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametryczny\)](#)

[Broszura \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)