



LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 316 L 50/40

RED.ANGLE BEND 90 DEGREE DN

LORO-XCL elbow reduced 1.4404 90 degrees DN 50/40

Texto de licitación

LORO-XCL angle bend, made of stainless steel, material no. 1.4404, pickled, reduced, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 90 degrees, DN50/40

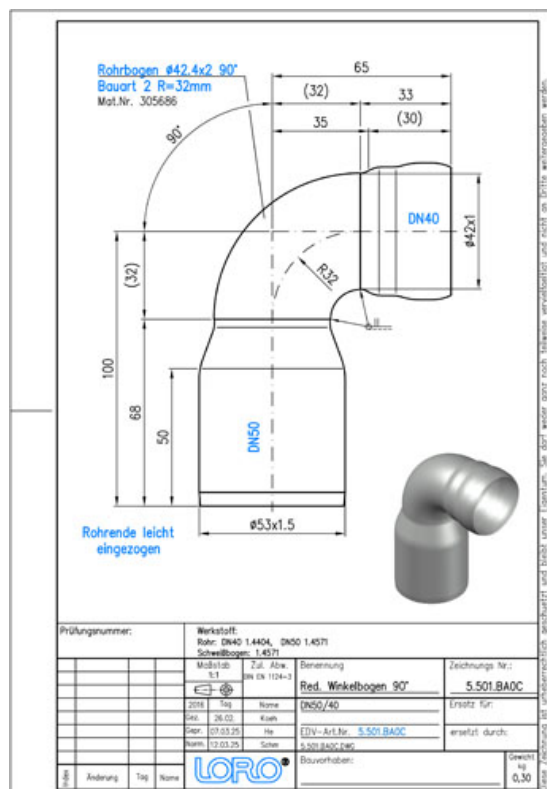

Datos del artículo

Código EAN 4038088098813

Clase ETIM EC003024

Diámetro nominal DN 50, DN 40

Longitud/grado nominal 90

Medidas exteriores (AxAxL) 63 x 92 x 126 mm

Peso 0,30 Kg (STK)

Grupo de productos 10

Número de arancel aduanero 73072980

Material / Color Edelstahl, Silber

Nota de uso

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt.Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht.Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

Descargas



Alles online

[Instrucciones de instalación \(PDF\)](#)

[Certificado \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Dibujo dimensional \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(paramétrisch\)](#)

[Folleto \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)