


LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 316 L ADJUSTMENT PIECE FOR SIPHONIC FLOW DN 70/50

LORO-XCL adjustment piece 1.4404 DN 70/50 for pressurised flow

Tekst za troškovnik

LORO-XCL adjustment piece for siphonic flow, made of stainless steel, material no. 1.4404, pickled, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, DN70/50

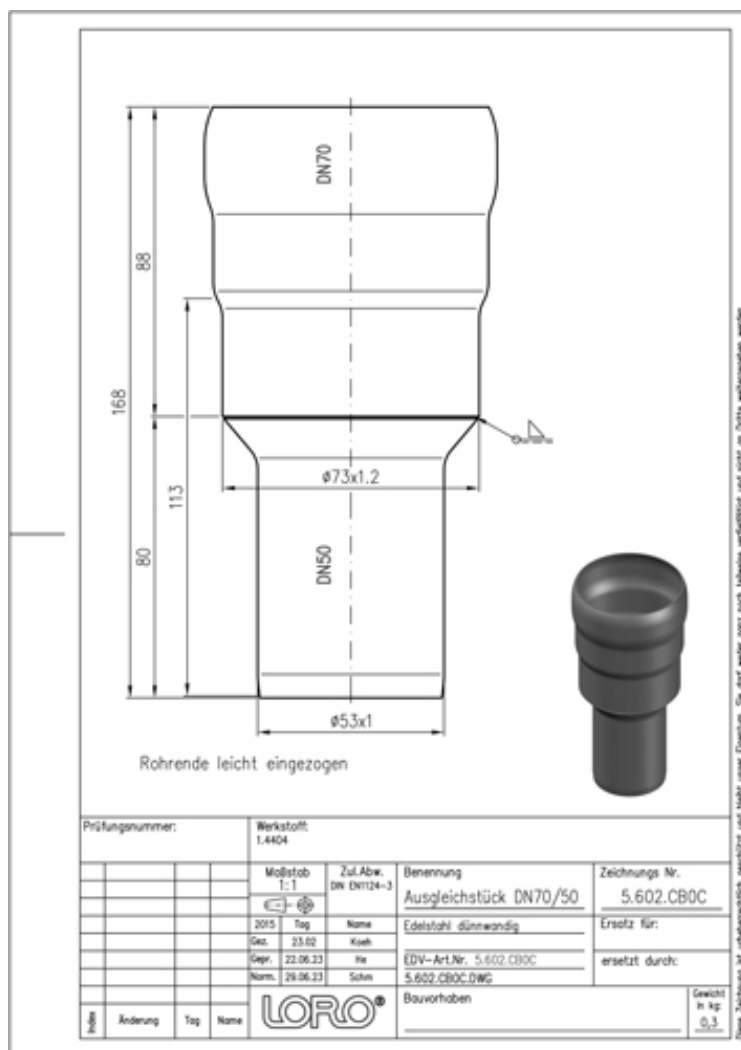

Podaci o artiklu

EAN kod 4038088076910

ETIM klasa EC003025

Nazivni promjer DN 70, DN 50

Vanjske mjere (VxŠxD) 84 x 84 x 168 mm

Težina 0,30 Kg (STK)

Grupa proizvoda 10

Carinski tarifni broj 73072980

Materijal / Boja Edelstahl, Silber

Napomena za upotrebu

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt. Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht. Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

Preuzimanja



Alles online

[Upute za ugradnju \(PDF\)](#)

[Certifikat \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Dimenzijski crtež \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)