
LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 316 L ADJUSTMENT PIECE FOR SIPHONIC FLOW DN 70/50

LORO-XCL adjustment piece 1.4404 DN 70/50 for pressurised flow

Beskrivelsestekst

LORO-XCL adjustment piece for siphonic flow, made of stainless steel, material no. 1.4404, pickled, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, DN70/50

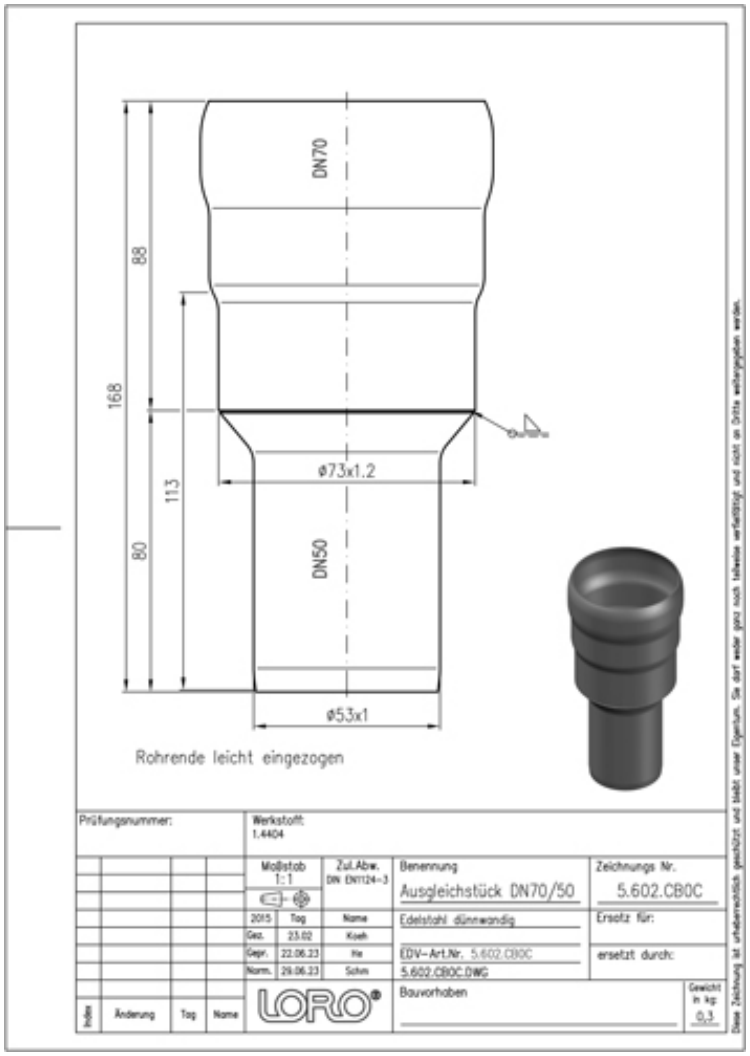

Artikkeldata

EAN-kode	**4038088076910**
ETIM-klasse	**EC003025**
Nominell diameter	**DN 70, DN 50**
Utvendige mål (HxBxL)	**84 x 84 x 168 mm**
Vekt	**0,30 Kg (STK)**
Produktgruppe	**10**
Tolltariffnummer	**73072980**
Materiale / Farge	**Edelstahl, Silber**

Bruksanvisning

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt.Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht.Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

Nedlastinger

Alles online

Monteringsanvisning (PDF)
Godkjenning (PDF)
BIM 3D (STEP)
Måltegning (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)
Brosjyre (PDF)
CAD 3D (DWG)