
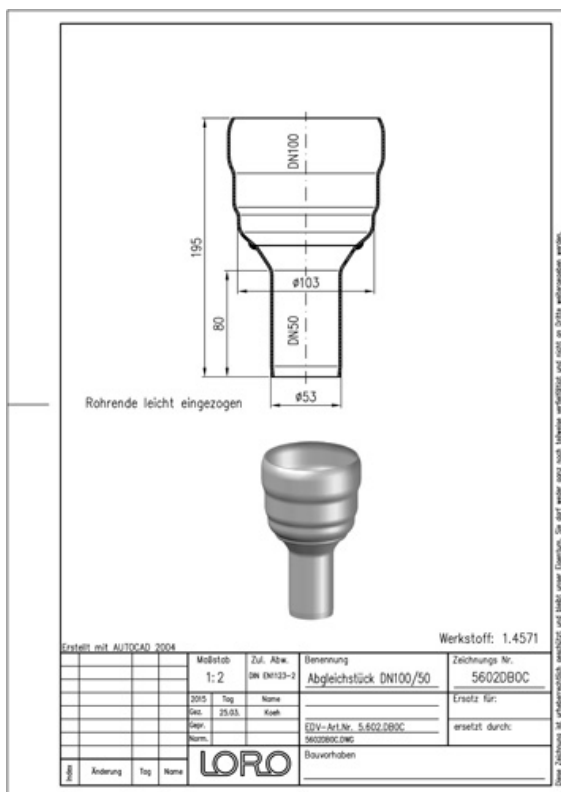


LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 316 L ADJUSTMENT PIECE FOR SIPHONIC FLOW DN 100/50

LORO-XCL adjustment piece 1.4404 DN 100/50 for pressurised water supply

Beskrivningstext

LORO-XCL adjustment piece for siphonic flow, made of stainless steel, material no. 1.4404, pickled, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, DN100/50

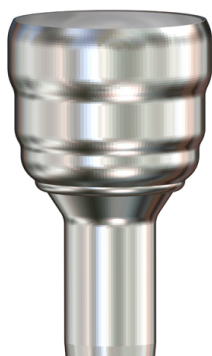

Artikeldata

EAN-kod 4038088076927

ETIM-klass EC003025

Nominell diameter DN 100, DN 50

Yttermått (HxBxL) 118 x 118 x 195 mm

Vikt 0,60 Kg (STK)

Produktgrupp 10

Tullnummer 73072980

Material / Färg Edeldahl, Silber

Användningsanvisning

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edeldahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt.Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht.Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

Nedladdningar



Alles online

[Monteringsanvisning \(PDF\)](#)

[Godkännande \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Måttitning \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Broschyr \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)