


LORO-XCL ABGLEICHSTÜCK 1.4404 DN 125/100

LORO-XCL Abgleichsstück 1.4404 DN 125/100 für Druckströmung

Beschreibung

LORO-XCL Abgleichsstück für Druckströmung, aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4404, gebeizt und passiviert, nach DIN EN 1124 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, DN 125/100

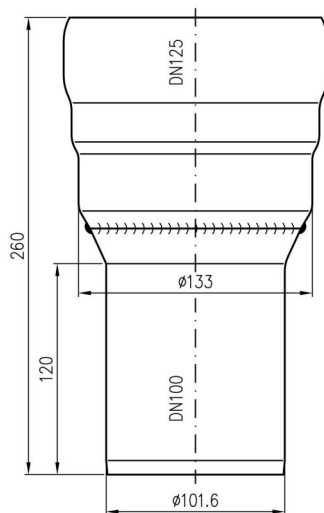

Werkstoff: 1.4404

Erstellt mit AUTOCAD 2004

Maßstab	Zul. Abw.	Benennung	Zeichnungs Nr.
1:2	DIN EN1124-3	Abgleichstück DN125/100	5.602.ED0C
2013	Tag	Name	Ersatz für:
Gez. 12.08.	Koeh	dünnwandig	
Gepr.		EDV-Art.Nr. 5.602.ED0C	ersetzt durch:
Norm.		5602ED0C.DWG	
Index	Änderung	Tag	Name



Bauvorhaben

Artikeldaten

EAN-Code 4038088076866

ETIM Klasse EC003025

Nennweite DN 125, DN 100

Außenmaße (HxBxL) 150 x 150 x 260 mm

Gewicht 1,10 Kg (STK)

Warengruppe 10

Zolltarifnummer 73072980

Material / Farbe Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt. Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht. Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)