


## LORO-XCL ANSCHLUßST.1.4571 SML ROHR 80/

LORO-XCL connection piece 1.4571 SML pipe 80/ XCL 80

### Beskrivning

LORO-XCL connector, made of stainless steel, material no. 1.457, pickled, from LORO-XCL pipe to SML pipe, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, DN 80/80

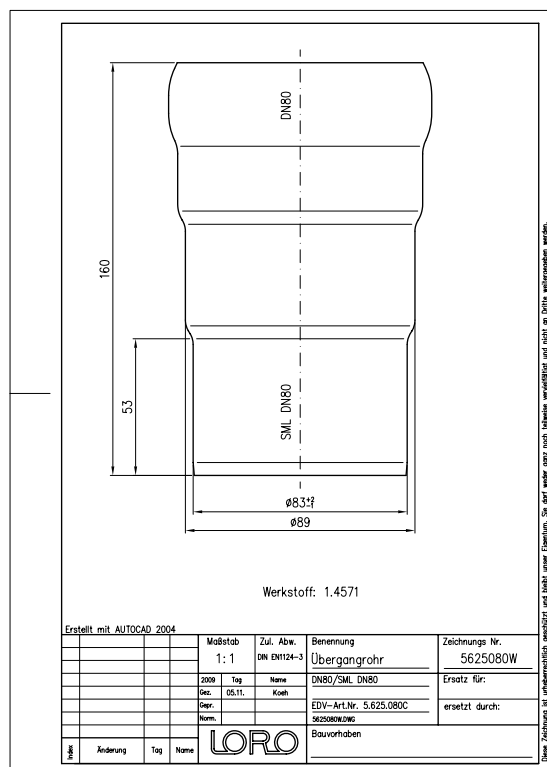

### Artikeldata

EAN-kod 4038088081754

ETIM-klass EC003024

Nominell diameter DN 80

Ytermått (HxBxL) 102 x 102 x 160 mm

Vikt 0,50 Kg (STK)

Produktgrupp 10

Tullnummer 73072980

Material / Färg Edeldstahl, Silber

### Användningsanvisning

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt. Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht. Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

### Nedladdningar



Alles online

[Monteringsanvisning \(PDF\)](#)

[Godkännande \(PDF\)](#)

[Måttitning \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Broschyr \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)