Produktový dátový list

LORO_Produkt-Datenblatt_5.630.080C_sk.pdf
Artikel 5.630.080C
29.10.2026, 23:35 hod

LORO-XCL ANSCHLUßST.1.4401 SML+KA-MU.100

LORO-XCL connecting piece 1.4401 SML+KA- socket 100 /LXC 80

Text pre výberové konanie

LORO-XCL connector, made of stainless steel, material no. 1.4404, pickled, for transition from LORO-XCL pipe to SML pipe and to pottery socket, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, DN 80/100

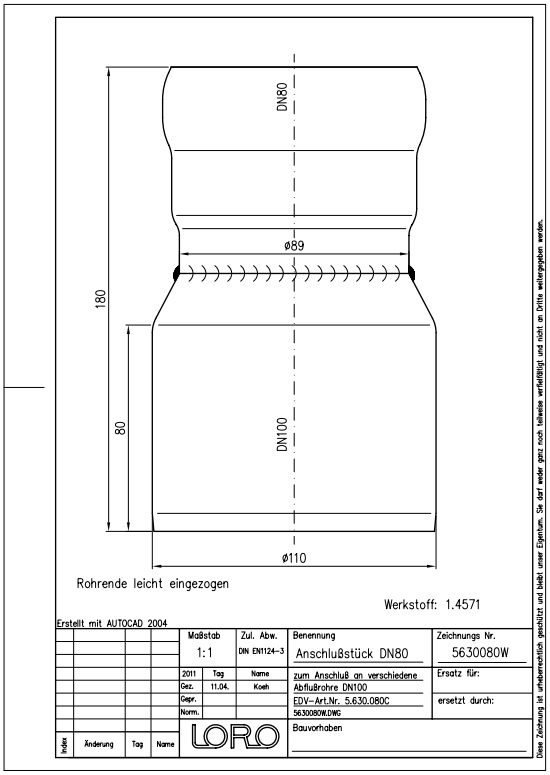

Údaje o artikli

EAN kód	**4038088081723**
ETIM trieda	**EC003024**
Menovitý priemer	**DN 80**
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	**110 x 110 x 180 mm**
Hmotnosť	**0,70 Kg (STK)**
Skupina produktov	**10**
Colný sadzobník	**73072980**
Materiál / Farba	**Edelstahl, Silber**

Pokyny na použitie

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt.Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht.Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

Na stiahnutie

Alles online

Návod na montáž (PDF)
Certifikát (PDF)
Rozmerový výkres (PDF)
CAD 2D (DXF)
Prospekt (PDF)
CAD (DWG)