


LORO-XCL ANSCHLUßST.1.4571 SML ROHR 70/

LORO-XCL connecting piece 1.4404 SML pipe 70/ XCL socket DN 70

Beschrijving

LORO-XCL connectors, made of stainless steel, material no. 1.4571, pickled, for transition from SML pipe to LORO-XCL socket, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, DN70

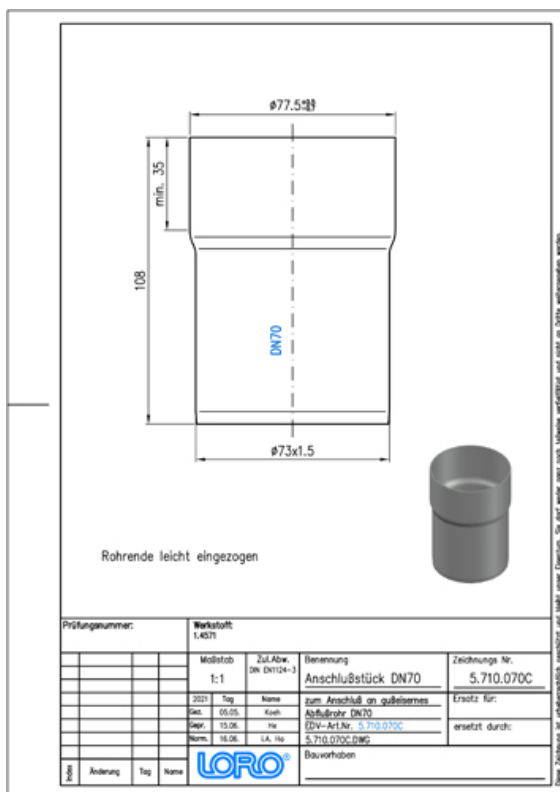

Artikelgegevens

EAN-code 4038088081228

ETIM Klasse EC003024

Nominale diameter DN 70

Buitenaftmetingen 78 x 78 x 108 mm (HxBxL)

Gewicht 0,30 Kg (STK)

Productgroep 10

Douanetariefnumme r 73072980

Materiaal / Kleur Edeldstahl, Silber

Gebruiksaanwijzing

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edeldstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt. Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht. Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

Downloads



Alles online

[Installatiehandleiding \(PDF\)](#)

[Certificaat \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Maattekening \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)