LORO-XCL ANSCHLUßST.1.4571 SML ROHR 80/

LORO-XCL connecting piece 1.4404 SML pipe 80/ XCL socket DN 80

Beskrivelse

LORO-XCL connectors, made of stainless steel, material no. 1.4571, pickled, for transition from SML pipe to LORO-XCL socket, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, DN 80

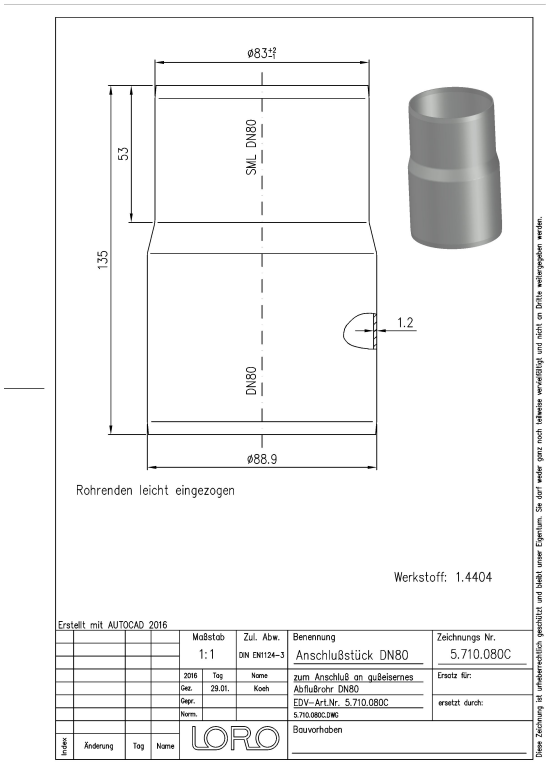

Artikeldata

EAN-kode	4038088081730
ETIM Klasse	EC003024
Nominel diameter	DN 80
Ydermål (HxBxL)	89 x 89 x 136 mm
Vægt	0,40 Kg (STK)
Produktgruppe	10
Toldtarifnummer	73072980
Materiale / Farve	Edelstahl, Silber

Brugsanvisning

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt.Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht.Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

Downloads

Alles online

- Installationsvejledning (PDF)
- Certifikat (PDF)
- BIM 3D (STEP)
- Måltegning (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)
- Brochure (PDF)
- CAD 3D (DWG)