

## LORO-XCL ANSCHLUßST.1.4571 KA-HT ROHR100

LORO-XCL connection piece 1.4404 KA-HT pipe 100 /XCL socket DN 100

### Beskrivelse

LORO-XCL connectors, made of stainless steel, material no. 1.4571, pickled, for transition from KA/HT pipe to LORO-XCL socket, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, DN100




### Artikkeldata

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| EAN-kode              | 4038088081273      |
| ETIM-klasse           | EC003024           |
| Nominell diameter     | DN 100             |
| Utvendige mål (HxBxL) | 123 x 123 x 180 mm |
| Vekt                  | 0,80 Kg (STK)      |
| Produktgruppe         | 10                 |
| Tolltariffnummer      | 73072980           |
| Materiale / Farge     | Edelstahl, Silber  |

### Bruksanvisning

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt. Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht. Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

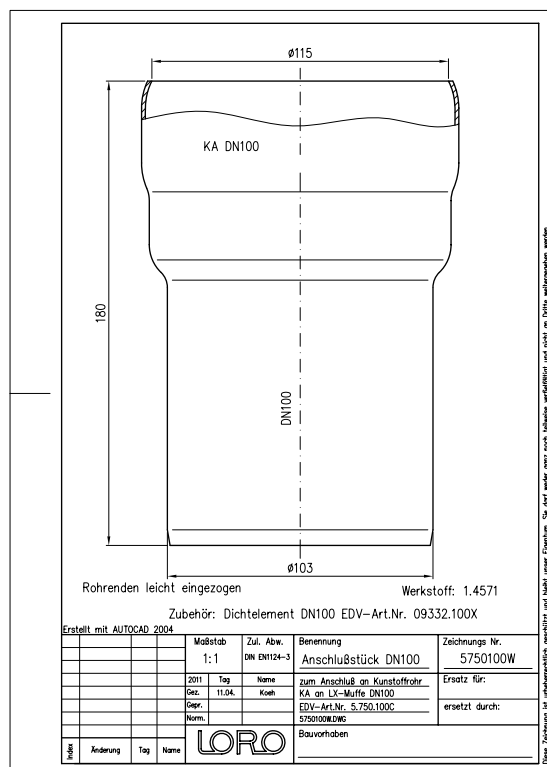

### Nedlastinger



Alles online

[Monteringsanvisning \(PDF\)](#)

[Godkjenning \(PDF\)](#)

[Måltegning \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Brosjyre \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)