

LORO-X REGENSTANDR.M.REI.U.SI-ÜLF.DN 70

LORO-X Regenstandrohr mit Reinigungsöffnung und Sicherheitsüberlauf DN 70

Beschreibung

LORO-X Regenstandrohr, aus Stahl, feuerverzinkt, rund, mit Reinigungsöffnung und Reinigungsdeckel mit Sicherheitsüberlauf, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, 1500 mm DN 70




Artikeldaten

EAN-Code	4038088060988
ETIM Klasse	EC011386
Nennweite	DN 70
Nenn-Länge/Grad	1500
Außenmaße (HxBxL)	84 x 101 x 1500 mm
Gewicht	4,70 Kg (STK)
Warengruppe	2
Zolltarifnummer	73063012
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

LORO-X Regenstandrohre mit Reinigungsöffnung und Sicherheitsüberlauf bieten einen Basisschutz z.B. bei Rückstau aus der Grundleitung.

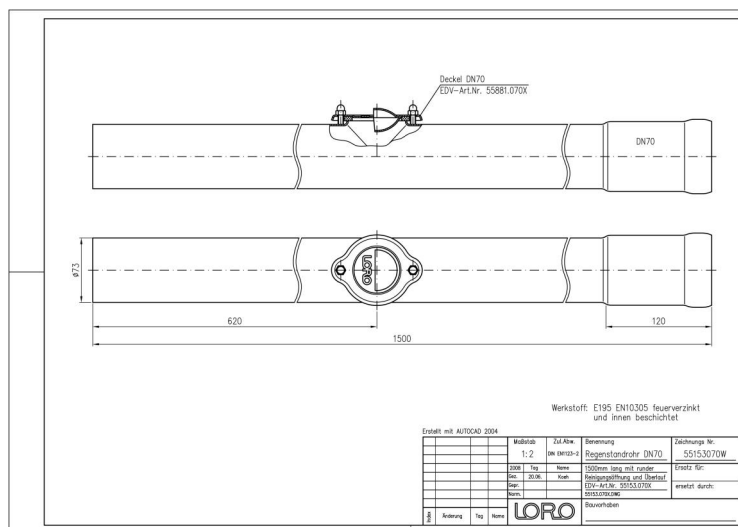

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)