


## LORO-X STAND PIPE WITH SAFETY OVERFLOW 1500 MM, DN 100

LORO-X rain standpipe with high performance safety riprap 1500 mm DN100

### Περιγραφή

LORO-X rain standpipe, made of steel, hot-dip galvanized, round, with clean-out opening and clean-out cover with high-performance safety overflow, with raised quality standard, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 1500 mm, DN100

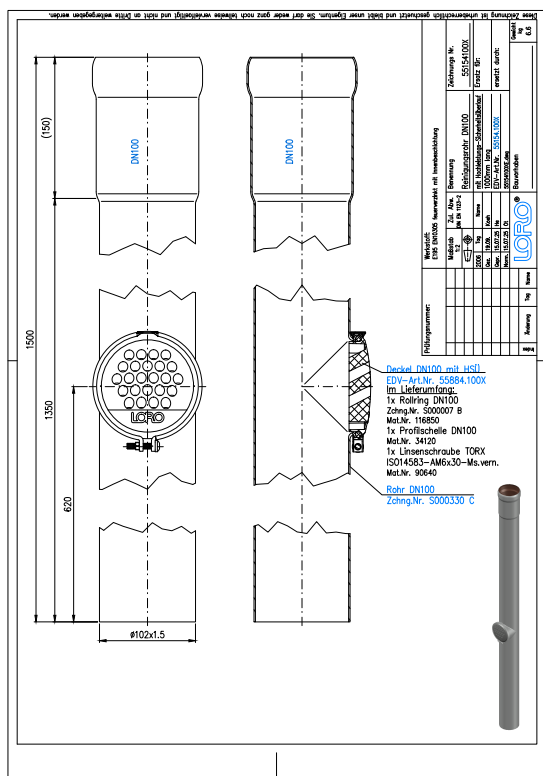

### Στοιχεία προϊόντος

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Κωδικός EAN                   | 4038088094327               |
| Κατηγορία ETIM                | EC011386                    |
| Ονομαστική διάμετρος          | DN 100                      |
| Ονομαστικό μήκος/μύρες        | 1500                        |
| Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ) | 131 x 118 x 1500 mm         |
| Βάρος                         | 6,60 Kg (STK)               |
| Ομάδα προϊόντων               | 2                           |
| Δασμολογικός αριθμός          | 73063012                    |
| Υλικό / Χρώμα                 | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Σημείωση χρήσης

LORO-X Hochleistungs-Sicherheitsüberlauf (HSÜ) im Regenstandrohr mit Reinigungsöffnung, DN 100. Der neue LORO-X Hochleistungs-Sicherheitsüberlauf (HSÜ) in Verbindung mit einem LORO-X Regenstandrohr bietet einen erhöhten Schutz vor Rückstau aus der Grundleitung in der Falleitung der Hauptentwässerung. Funktionsweise. Im Normalfall wird das Wasser an dem HSÜ vorbei in die Grundleitung geleitet. Durch die zum Patent angemeldeten, schräg gestellten und röhrenähnlichen Abflussöffnungen (siehe Detailzeichnung im Aktuell 142) wird der Auslauf im Normalfall verhindert. Bei Rückstau aus der Grundleitung baut sich im LORO-X Regenstandrohr eine stehende Wassersäule auf, die einen Überdruck auf dem HSÜ aufbaut und somit auch große Wassermengen durch den HSÜ „drücken“ kann (siehe Datenblatt LX1390). Vorteile: Leistungsstarke Rückstausicherung, Geeignet für alle außenliegenden Falleitungen, Für Neubau und zur Sanierung geeignet, Bis zu 9 l/s Abfluss im DN 100 Standrohr, Zum Patent angemeldete röhrenähnliche ... (διαβάστε το πλήρες κείμενο online)

### Λήψεις



Alles online

[Οδηγίες εγκατάστασης \(PDF\)](#)

[Έγκριση \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Σχέδιο διαστάσεων \(PDF\)](#)

[Φύλλο δεδομένων συστήματος LX](#)

[1390 3D \(STEP\)](#)

[Φυλλάδιο \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)