LORO-X STAND PIPE WITH SAFETY OVERFLOW 1500 MM, DN 100

LORO-X rain standpipe with high performance safety riprap 1500 mm DN100

Popis

LORO-X rain standpipe, made of steel, hot-dip galvanized, round, with clean-out opening and clean-out cover with high-performance safety overflow, with raised quality standard, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 1500 mm, DN100



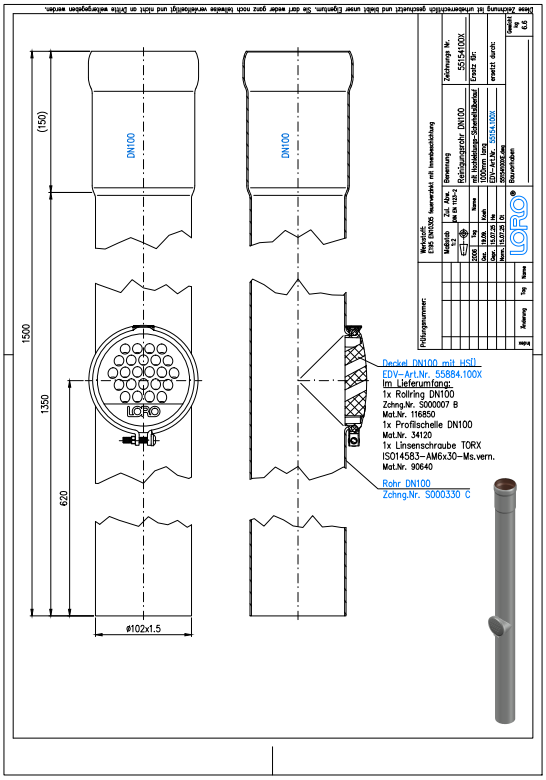

Údaje o artikli

EAN kód	4038088094327
ETIM trieda	EC011386
Menovitý priemer	DN 100
Menovitá dĺžka/stupeň	1500
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	131 x 118 x 1500 mm
Hmotnosť	6,60 Kg (STK)
Skupina produktov	2
Colný sadzobník	73063012
Materiál / Farba	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny na použitie

LORO-X Hochleistungs-Sicherheitsüberlauf (HSÜ) im Regenstandrohr mit Reinigungsöffnung, DN 100. Der neue LORO-X Hochleistungs-Sicherheitsüberlauf (HSÜ) in Verbindung mit einem LORO-X Regenstandrohr bietet einen erhöhten Schutz vor Rückstau aus der Grundleitung in der Fallleitung der Hauptentwässerung. Funktionsweise. Im Normalfall wird das Wasser an dem HSÜ vorbei in die Grundleitung geleitet. Durch die zum Patent angemeldeten, schräg gestellten und röhrenähnlichen Abflussöffnungen (siehe Detailzeichnung im Aktuell 142) wird der Auslauf im Normalfall verhindert. Bei Rückstau aus der Grundleitung baut sich im LORO-X Regenstandrohr eine stehende Wassersäule auf, die einen Überdruck auf dem HSÜ aufbaut und somit auch große Wassermengen durch den HSÜ „drücken“ kann (siehe Datenblatt LX1390). Vorteile: Leistungsstarke Rückstausicherung,Geeignet für alle außenliegenden Fallleitungen,Für Neubau und zur Sanierung geeignet ,Bis zu 9 l/s Abfluss im DN 100 Standrohr,Zum Patent angemeldete röhrenähnliche Abflussöffnungen,Auch als Sanierungsstandrohr mit 110mm Auslauf

Na stiahnutie

Alles online

- Návod na montáž (PDF)
- Certifikát (PDF)
- CAD 3D (DWG)
- Rozmerový výkres (PDF)
- Systémový dátový list LX 1390
- BIM 3D (STEP)
- Prospekt (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)