


LORO-X REGENSTR.M.HOCHLSTG.-SICHERHEITSÜ

LORO-X Regenstandrohr mit Hochleistungs-Sicherheitsüberlauf 1500 mm DN100

Beschreibung

LORO-X Regenstandrohr, aus Stahl, feuerverzinkt, rund, mit Reinigungsöffnung und Reinigungsdeckel mit Hochleistungs-Sicherheitsüberlauf, mit erhöhtem Qualitätsstandard, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, 1500 mm DN 150

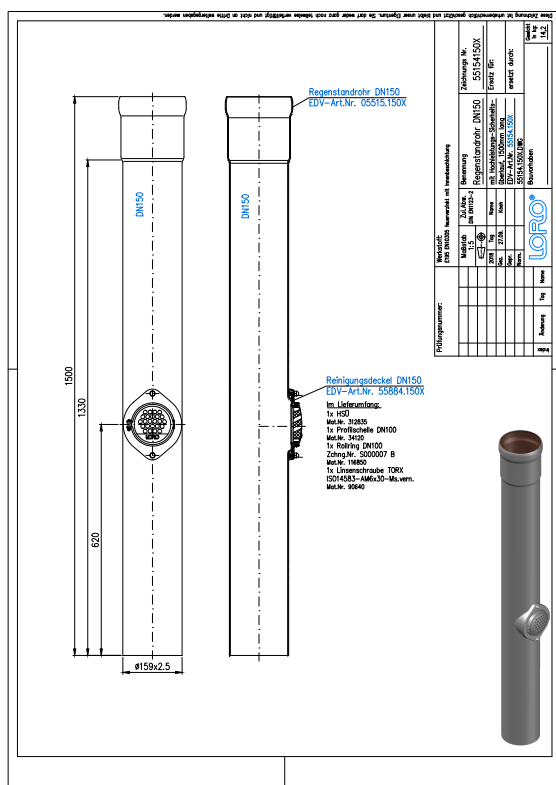

Artikeldaten

EAN-Code	4038088102657
ETIM Klasse	EC011386
Nennweite	DN 150
Nenn-Länge/Grad	1500
Außenmaße (HxBxL)	194 x 181 x 1500 mm
Gewicht	14,20 Kg (STK)
Warengruppe	2
Zolltarifnummer	73063018
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

LORO-X Hochleistungs-Sicherheitsüberlauf (HSÜ) im Regenstandrohr mit Reinigungsöffnung, DN 100. Der neue LORO-X Hochleistungs-Sicherheitsüberlauf (HSÜ) in Verbindung mit einem LORO-X Regenstandrohr bietet einen erhöhten Schutz vor Rückstau aus der Grundleitung in der Falleitung der Hauptentwässerung. Funktionsweise Im Normalfall wird das Wasser an dem HSÜ vorbei in die Grundleitung geleitet. Durch die zum Patent angemeldeten, schräg gestellten und röhrenähnlichen Abflussöffnungen (siehe Detailzeichnung im Aktuell 142) wird der Auslauf im Normalfall verhindert. Bei Rückstau aus der Grundleitung baut sich im LORO-X Regenstandrohr eine stehende Wassersäule auf, die einen Überdruck auf dem HSÜ aufbaut und somit auch große Wassermengen durch den HSÜ „drücken“ kann (siehe Datenblatt LX1390). Vorteile Leistungsstarke Rückstausicherung. Geeignet für alle außenliegenden Falleleitungen. Für Neubau und zur Sanierung geeignet. Bis zu 9 l/s Abfluss im DN 100 Standrohr. Zum Patent angemeldete röhrenähnliche Abflussöffnungen. Auch als Sanierungsstandrohr mit 110mm Auslauf.

Downloads



Alles online

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)