

## LORO-X SANIERUNGSSTANDR.AUSL. 110 MM, M.

LORO-X Sanierungsstandrohr Auslauf 110 mm mit Hochleistungs-Sicherheitsüberlauf 2000 mm DN 100

### Beschreibung

LORO-X Sanierungs-Regenstandrohr, aus Stahl, feuerverzinkt, rund, mit Reinigungsöffnung und Reinigungsdeckel mit Hochleistungs-Sicherheitsüberlauf, mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, mit Auslauf 110 mm zum Übergang auf die Grundleitung aus Gussrohr oder auf Kunststoffrohr, 2000 mm, DN 100




### Artikeldaten

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| EAN-Code          | 4038088095416               |
| ETIM Klasse       | EC011386                    |
| Nennweite         | DN 100                      |
| Nenn-Länge/Grad   | 2000                        |
| Außenmaße (HxBxL) | 132 x 118 x 2000 mm         |
| Gewicht           | 10,40 Kg (STK)              |
| Warengruppe       | 2                           |
| Zolltarifnummer   | 73063012                    |
| Material / Farbe  | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig

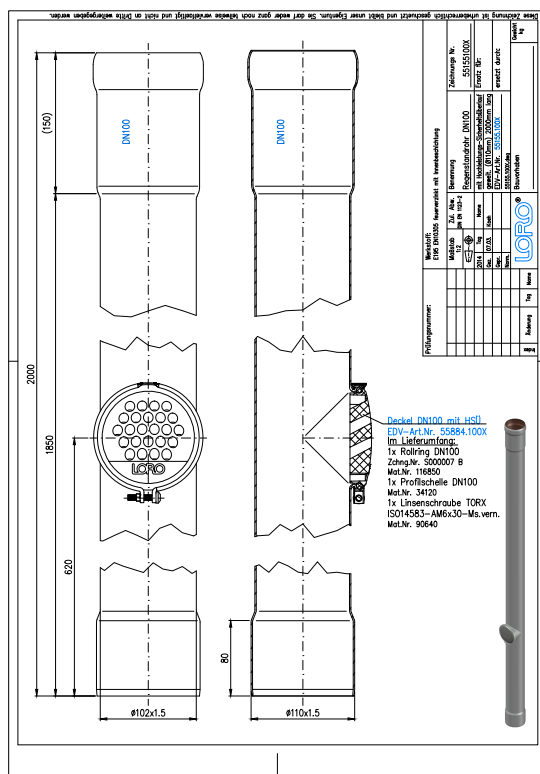

### Downloads



Alles online

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)