

LORO-X REGENSTR.M.HOCHLSTG.-SICHERHEITSÜ

LORO-X Regenstandrohr mit Hochleistungs-Sicherheitsüberlauf 2000 mm DN125

Beschreibung

LORO-X Regenstandrohr, aus Stahl, feuerverzinkt, rund, mit Reinigungsöffnung und Reinigungsdeckel mit Hochleistungs-Sicherheitsüberlauf, mit erhöhtem Qualitätsstandard, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, 2000 mm DN 125




Artikeldaten

EAN-Code	4038088100660
ETIM Klasse	EC011386
Nennweite	DN 125
Nenn-Länge/Grad	2000
Außenmaße (HxBxL)	152 x 180 x 2000 mm
Gewicht	18,50 Kg (STK)
Warengruppe	9
Zolltarifnummer	73063018
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

LORO-X Regenstandrohr, aus Stahl, feuerverzinkt, rund, mit Reinigungsöffnung und Reinigungsdeckel mit Hochleistungs-Sicherheitsüberlauf, mit erhöhtem Qualitätsstandard, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, 2000 mm DN 100

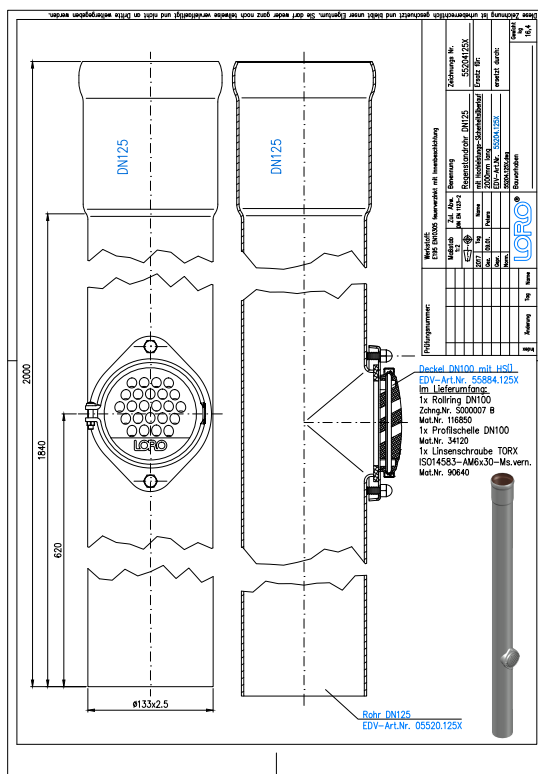

Downloads



Alles online

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)