


LX-REGENSTANDROHR O.REIN.-DECKEL DN50 M.

LORO-X Standrohr ohne Reinigungsdeckel mit 45 Grad auslauf DN 50

Beschreibung

LORO-X Regenstandrohr, aus Stahl, feuerverzinkt, rund, ohne Reinigungsöffnung mit integriertem Auslaufbogen 45 Grad, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, 1500 mm, DN 50

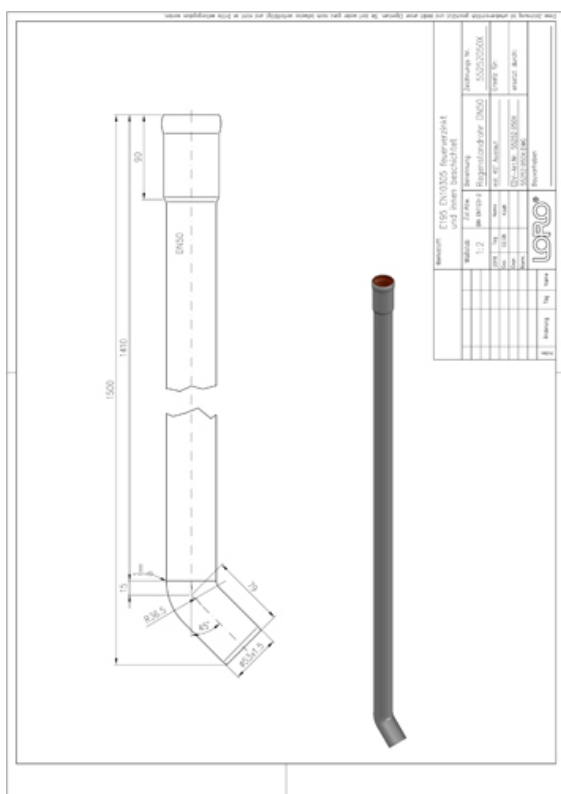

Artikeldaten

EAN-Code	4038088102244
ETIM Klasse	EC011386
Nennweite	DN 50
Nenn-Länge/Grad	1500
Außenmaße (HxBxL)	108 x 64 x 1500 mm
Gewicht	2,90 Kg (STK)
Warengruppe	2
Zolltarifnummer	73063012
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

LORO-X Standrohre mit angebaute Auslaufbogen eignen sich für Falleleitungen mit Auslauf ins Freie (Downspout), ohne einen separaten Bogen an dem Fallrohr montieren und befestigen zu müssen. Bei Bedarf kann der angebaute Auslaufbogen mit weiteren LORO-X Formteilen und Rohren verlängert werden. Vorteile Keine zusätzliche Befestigung für einen Auslaufbogen. Ab DN 50 für Vordächer, Balkone, Unterstände und kleine Flächen. Bis DN 150 für große Flächen und skandinavische Bauweise. Einfache Verlängerungsmöglichkeit mit LORO-X. Individuelle Längen und Auslaufwinkel auf Anfrage möglich.

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)