


LX-REGENSTANDROHR O.REIN.-DECKEL DN50 M.

LORO-X standpipe without cleaning cover with 45 degree outlet DN 50

Descriere

LORO-X rain standpipe, made of steel, hot-dip galvanized, round, without clean-out opening with included bend 45 degrees, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 1500 mm, DN50

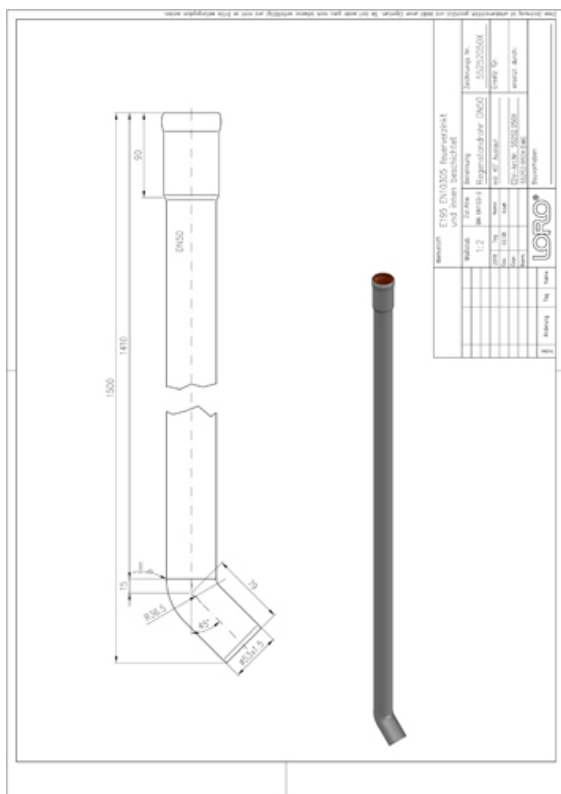

Date articol

Cod EAN	4038088102244
Clasă ETIM	EC011386
Diametru nominal	DN 50
Lungime/grad nominal	1500
Dimensiuni exterioare (ÎxLxA)	108 x 64 x 1500 mm
Greutate	2,90 Kg (STK)
Grupă de produse	2
Număr tarif vamal	73063012
Material / Culoare	Stahl feuerverzinkt, Silber

Notă de utilizare

LORO-X Standrohre mit angebaute Auslaufbogen eignen sich für Falleitungen mit Auslauf ins Freie (Downspout), ohne einen separaten Bogen an dem Fallrohr montieren und befestigen zu müssen. Bei Bedarf kann der angebaute Auslaufbogen mit weiteren LORO-X Formteilen und Rohren verlängert werden. Vorteile Keine zusätzliche Befestigung für einen Auslaufbogen. Ab DN 50 für Vordächer, Balkone, Unterstände und kleine Flächen. Bis DN 150 für große Flächen und skandinavische Bauweise. Einfache Verlängerungsmöglichkeit mit LORO-X. Individuelle Längen und Auslaufwinkel auf Anfrage möglich.

Descărcări



Alles online

[Instrucțiuni de montaj \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Desen CAD \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)

[Broșură \(PDF\)](#)