

LX-REGENSTANDROHR O.REIN.-DECKEL DN50 M.

LORO-X standpipe without cleaning cover with 45 degree outlet DN 50

Descrizione

LORO-X rain standpipe, made of steel, hot-dip galvanized, round, without clean-out opening with included bend 45 degrees, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 1500 mm, DN50




Dati articolo

Codice EAN	4038088102244
Classe ETIM	EC011386
Diametro nominale	DN 50
Lunghezza/grado nominale	1500
Misure esterne (AxLxP)	108 x 64 x 1500 mm
Peso	2,90 Kg (STK)
Gruppo prodotti	2
Numero tariffa doganale	73063012
Materiale / Colore	Stahl feuerverzinkt, Silber

Note d'uso

LORO-X Standrohre mit angebautem Auslaufbogen eignen sich für Fallleitungen mit Auslauf ins Freie (Downspout), ohne einen separaten Bogen an dem Fallrohr montieren und befestigen zu müssen. Bei Bedarf kann der angebaute Auslaufbogen mit weiteren LORO-X Formteilen und Rohren verlängert werden. Vorteile Keine zusätzliche Befestigung für einen Auslaufbogen. Ab DN 50 für Vordächer, Balkone, Unterstände und kleine Flächen. Bis DN 150 für große Flächen und skandinavische Bauweise. Einfache Verlängerungsmöglichkeit mit LORO-X. Individuelle Längen und Auslaufwinkel auf Anfrage möglich.

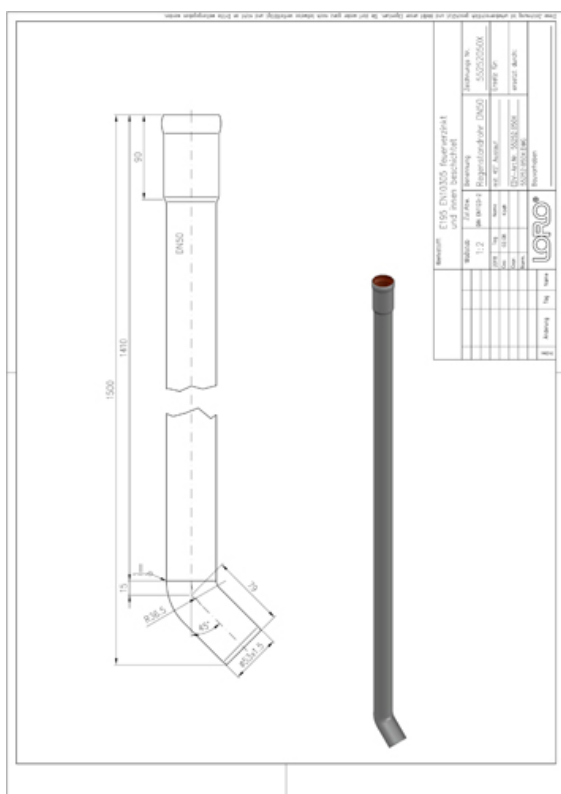

Download



Alles online

[Istruzioni di installazione \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Disegno dimensionale \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)