


LX-REGENSTANDROHR O.REIN.-DECKEL DN70 M.

LORO-X standpipe without cleaning cover with 45 degree outlet DN 70

Kuvaus

LORO-X rain standpipe, made of steel, hot-dip galvanized, round, without clean-out opening with included bend 45 degrees, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 1500 mm, DN70

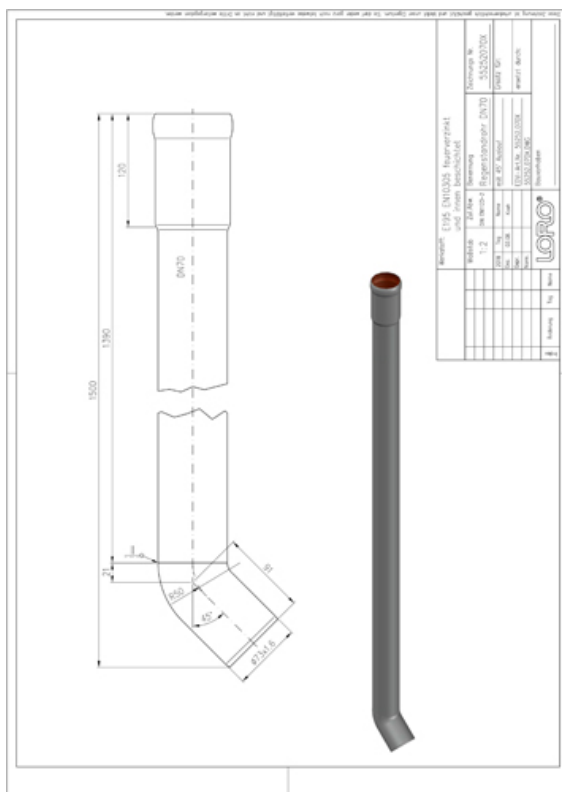

Tuotetiedot

EAN-koodi	4038088102251
ETIM-luokka	EC011386
Nimellishalkaisija	DN 70
Nimellispituus/-aste	1500
Ulkomitat (KxLxS)	134 x 86 x 1500 mm
Paino	4,40 Kg (STK)
Tuoteryhmä	2
Tullitariffin numero	73063012
Materiaali / Väri	Stahl feuerverzinkt, Silber

Käyttöohje

LORO-X Standrohre mit angebaute Auslaufbogen eignen sich für Falleleitungen mit Auslauf ins Freie (Downspout), ohne einen separaten Bogen an dem Fallrohr montieren und befestigen zu müssen. Bei Bedarf kann der angebaute Auslaufbogen mit weiteren LORO-X Formteilen und Rohren verlängert werden. Vorteile Keine zusätzliche Befestigung für einen Auslaufbogen. Ab DN 50 für Vordächer, Balkone, Unterstände und kleine Flächen. Bis DN 150 für große Flächen und skandinavische Bauweise. Einfache Verlängerungsmöglichkeit mit LORO-X. Individuelle Längen und Auslaufwinkel auf Anfrage möglich.

Lataukset



Alles online

[Asennusohje \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Mittapiirustus \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Esite \(PDF\)](#)