


LX-REGENSTANDROHR O.REIN.-DECKEL DN70 M.

LORO-X standpipe without cleaning cover with 45 degree outlet DN 70

Popis

LORO-X rain standpipe, made of steel, hot-dip galvanized, round, without clean-out opening with included bend 45 degrees, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 1500 mm, DN70

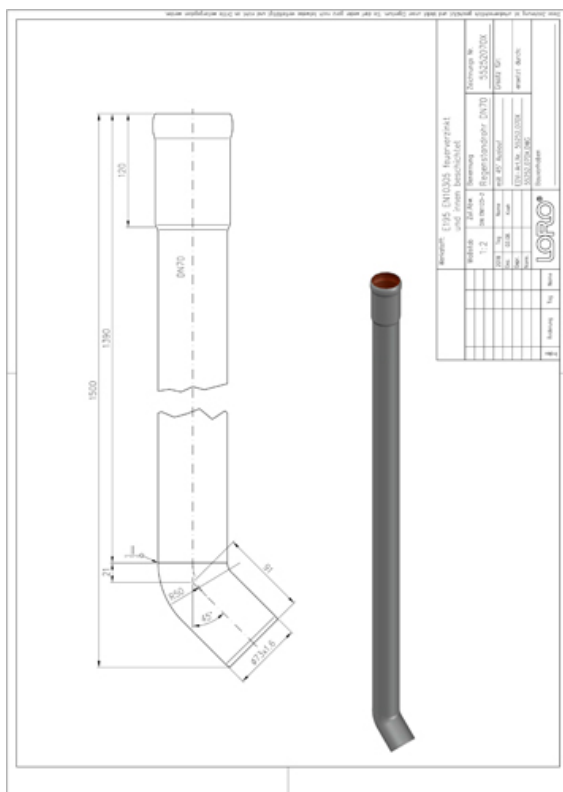

Údaje o artikli

EAN kód	4038088102251
ETIM trieda	EC011386
Menovitý priemer	DN 70
Menovitá dĺžka/stupeň	1500
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	134 x 86 x 1500 mm
Hmotnosť	4,40 Kg (STK)
Skupina produktov	2
Colný sadzobník	73063012
Materiál / Farba	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny na použitie

LORO-X Standrohre mit angebaute Auslaufbogen eignen sich für Falleleitungen mit Auslauf ins Freie (Downspout), ohne einen separaten Bogen an dem Fallrohr montieren und befestigen zu müssen. Bei Bedarf kann der angebaute Auslaufbogen mit weiteren LORO-X Formteilen und Rohren verlängert werden. Vorteile Keine zusätzliche Befestigung für einen Auslaufbogen. Ab DN 50 für Vordächer, Balkone, Unterstände und kleine Flächen. Bis DN 150 für große Flächen und skandinavische Bauweise. Einfache Verlängerungsmöglichkeit mit LORO-X. Individuelle Längen und Auslaufwinkel auf Anfrage möglich.

Na stiahnutie



Alles online

[Návod na montáž \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)