LX-REGENSTANDROHR O.REIN.-DECKEL DN80 M.

LORO-X Standrohr ohne Reinigungsdeckel mit 45 Grad auslauf DN 80

Beschreibung

LORO-X Regenstandrohr, aus Stahl, feuerverzinkt, rund, ohne Reinigungsöffnung mit integriertem Auslaufbogen 45 Grad, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, 1500 mm, DN 80

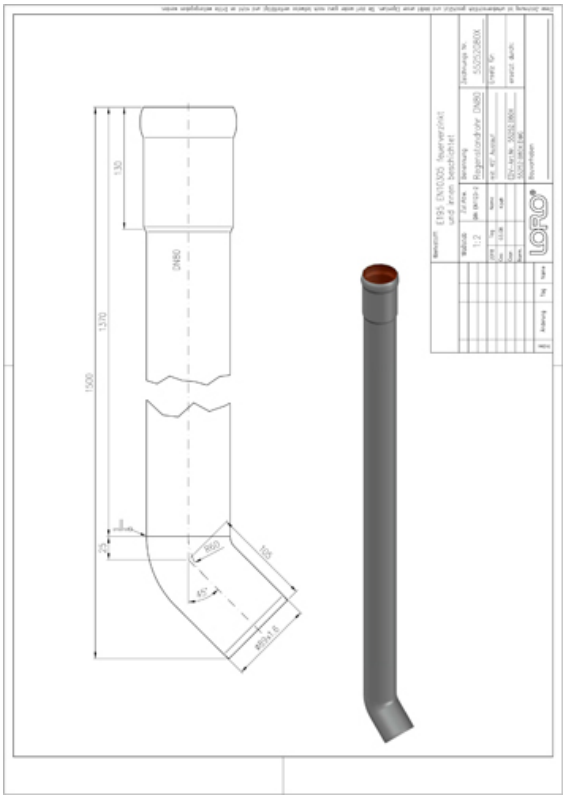

Artikeldaten

EAN-Code	**4038088102282**
ETIM Klasse	**EC011386**
Nennweite	**DN 80**
Nenn-Länge/Grad	**1500**
Außenmaße (HxBxL)	**160 x 104 x 1500 mm**
Gewicht	**5,50 Kg (STK)**
Warengruppe	**2**
Zolltarifnummer	**73063012**
Material / Farbe	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Verwendungshinweis

LORO-X Standrohre mit angebautem Auslaufbogen eignen sich für Fallleitungen mit Auslauf ins Freie (Downspout), ohne einen separaten Bogen an dem Fallrohr montieren und befestigen zu müssen. Bei Bedarf kann der angebaute Auslaufbogen mit weiteren LORO-X Formteilen und Rohren verlängert werden. Vorteile Keine zusätzliche Befestigung für einen Auslaufbogen. Ab DN 50 für Vordächer, Balkone, Unterstände und kleine Flächen. Bis DN 150 für große Flächen und skandinavische Bauweise. Einfache Verlängerungsmöglichkeit mit LORO-X. Individuelle Längen und Auslaufwinkel auf Anfrage möglich.

Downloads

Alles online

Verlegeanleitung (PDF)
CAD 2D (DXF)
Maßzeichnung (PDF)
CAD (DWG)
Prospekt (PDF)