LX-REGENSTANDROHR O.REIN.-DECKEL DN80 M.

LORO-X standpipe without cleaning cover with 45 degree outlet DN 80

Description

LORO-X rain standpipe, made of steel, hot-dip galvanized, round, without clean-out opening with included bend 45 degrees, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 1500 mm, DN80

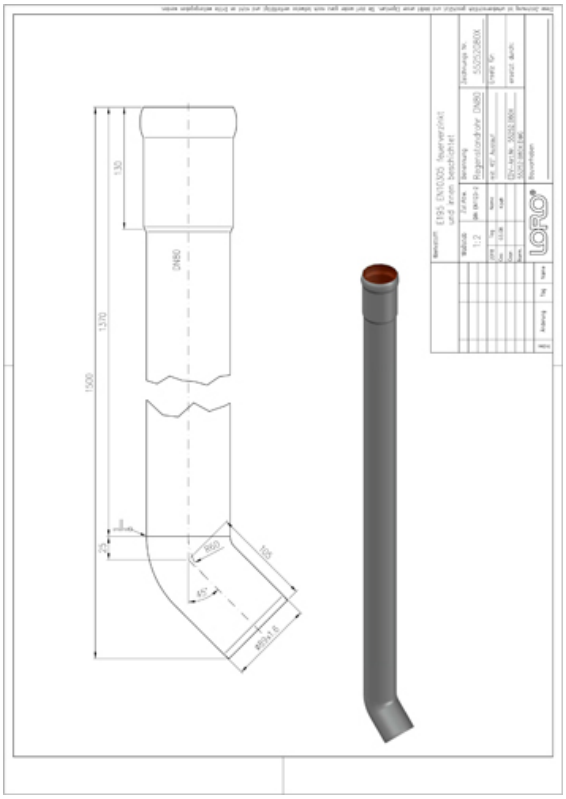

Données de l'article

Code EAN	4038088102282
Classe ETIM	EC011386
Diamètre nominal	DN 80
Longueur/degré nominal	1500
Dimensions extérieures (HxLxP)	160 x 104 x 1500 mm
Poids	5,50 Kg (STK)
Groupe de produits	2
Numéro tarifaire douanier	73063012
Matériau / Couleur	Stahl feuerverzinkt, Silber

Note d'utilisation

LORO-X Standrohre mit angebautem Auslaufbogen eignen sich für Fallleitungen mit Auslauf ins Freie (Downspout), ohne einen separaten Bogen an dem Fallrohr montieren und befestigen zu müssen. Bei Bedarf kann der angebaute Auslaufbogen mit weiteren LORO-X Formteilen und Rohren verlängert werden. Vorteile Keine zusätzliche Befestigung für einen Auslaufbogen. Ab DN 50 für Vordächer, Balkone, Unterstände und kleine Flächen. Bis DN 150 für große Flächen und skandinavische Bauweise. Einfache Verlängerungsmöglichkeit mit LORO-X. Individuelle Längen und Auslaufwinkel auf Anfrage möglich.

Téléchargements

Alles online

Notice d'installation (PDF)
CAD 2D (DXF)
Dessin dimensionnel (PDF)
CAD (DWG)
Brochure (PDF)