


LX-REGENSTANDROHR O.REIN.-DECKEL DN125 M

LORO-X standpipe without cleaning cover with 45 degree outlet DN 125

Opis

LORO-X rain standpipe, made of steel, hot-dip galvanized, round, without clean-out opening with included bend 45 degrees, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 1500 mm, DN125

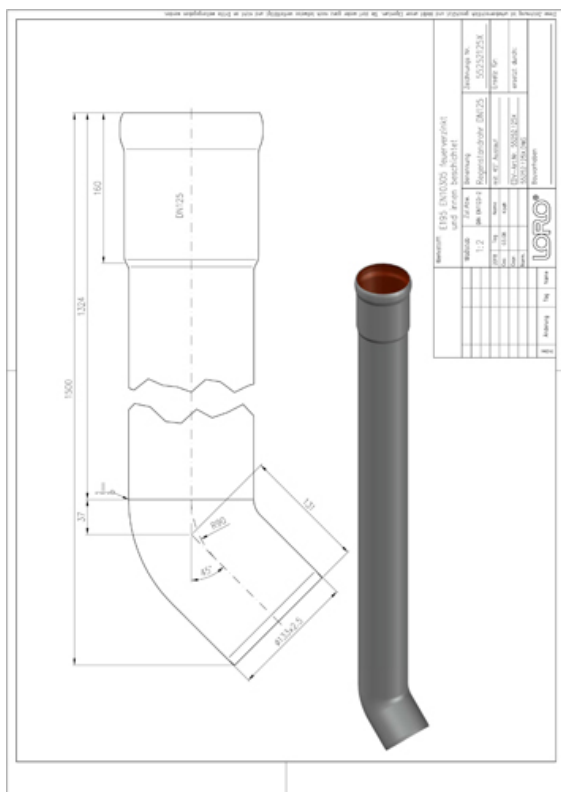

Podatki o izdelku

EAN koda	4038088102275
ETIM razred	EC011386
Nazivni premer	DN 125
Nazivna dolžina/stopinja	1500
Zunanje mere (VxŠxD)	218 x 154 x 1500 mm
Teža	12,00 Kg (STK)
Skupina izdelkov	2
Carinska tarifna številka	73063018
Material / Barva	Stahl feuerverzinkt, Silber

Opomba za uporabo

LORO-X Standrohre mit angebaute Auslaufbogen eignen sich für Fallleitungen mit Auslauf ins Freie (Downspout), ohne einen separaten Bogen an dem Fallrohr montieren und befestigen zu müssen. Bei Bedarf kann der angebaute Auslaufbogen mit weiteren LORO-X Formteilen und Rohren verlängert werden. Vorteile Keine zusätzliche Befestigung für einen Auslaufbogen. Ab DN 50 für Vordächer, Balkone, Unterstände und kleine Flächen. Bis DN 150 für große Flächen und skandinavische Bauweise. Einfache Verlängerungsmöglichkeit mit LORO-X. Individuelle Längen und Auslaufwinkel auf Anfrage möglich.

Prenosi



Alles online

[Navodila za vgradnjo \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Merska risba \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)